


Triger Dişliler Nedir?

Hareket iletimini kapalı şekilde gerçekleştirmesi sebebiyle çalışma prensibi bakımından zincir mekanizmalarına benzer. Malzemeleri açısından ise kayış - kasnak mekanizmalarına benzemektedir.

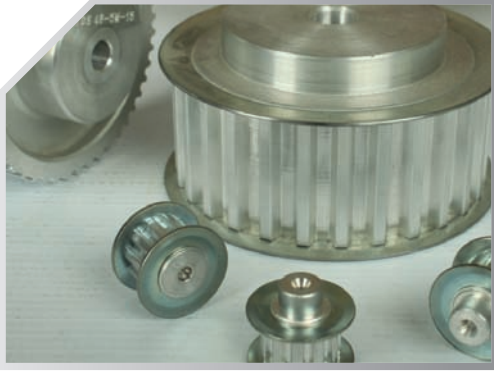

Özellikleri:

- Çevrim oranı sabittir. Hareket hassas olarak istenildiği gibi senkronize edilebilir.
- Yağlama gerektirmez.
- Çalışma sırasında çok az ısınır,
- Gürültüsüz çalışır.
- Çok küçük çaplı dişlilerin kullanılmasına olanak sağlar.

Nerelerde Kullanılır?

- Hassas pozisyon kontrolü gereken yerlerde, step motor, servo motor gibi motorların kullanıldığı sistemlerde,
- Hassas zaman ayarıyla dönmesi gereken millerde güç iletirken, otomobillerde sübabları çeviren krank milinde,
- Zincir ve dişlideki gibi boşluğun olmasının istenmediği durumlarda,
- Motorla hız kontrol yapılan yerlerde millerin hassas bir biçimde aynı hızda dönmesi gerektiğinde,
- Dönme hareketi birden durduğunda kaydırma olamaması istendiğinde,
- Konveyör sistemlerinde ürünlerin taşınması gereken bant sistemlerinde,
- Paslanmanın istenmediği, tıp alanında veya gıda alanında kullanılan makinelerde,
- Yüksek devirlerde (5-10m/s) çevrim oranında kayma istenmediği durumlarda,

Triger Dişli Özellikleri:

- 1) İmalat Malzemesi
- 2) Hatve ve Diş Profilleri
- 3) Ölçülendirme ve Formüller
- 4) Göbek Mil Bağlantıları



1) İmalat Malzemesi:


Triger dişliler genellikle imalat çeliği, döküm ve alüminyum malzemelerden yapılırlar. Güç gerektiren uygulamalarda sertlik, mukavemet ve dayanıklılık bakımından kuvvetli olan imalat çeliği tercih edilir. Bu dişillerde 200mm çapından büyük olan dişliler ağırlığı azaltmak için kollu ve gövdesi boşaltılmış olarak imal edilir. Kollu olarak imal edilen triger dişliler döküm malzemeden yapılır. Korozyona karşı direncini arttırmak için çinko-fosfat kaplama yapılır, Çinko-fosfat kaplama malzemesi aynı zamanda boya altı astar olarak ta normal astar boyaya göre daha iyi iş yapar.

Daha hafif tork ve güç gerektiren uygulamalarda alüminyumdan triger dişliler kullanılır. 7000 serisi sert alüminyumlar tercih edilir. Genelde pozisyon kontrolü gereken

uygulamalarda ve robotik uygulamalarda alüminyum triger dişliler kullanılır. Malzemesinden dolayı korozyona dayanıklıdır.



Hatve ve Diş Profilleri;

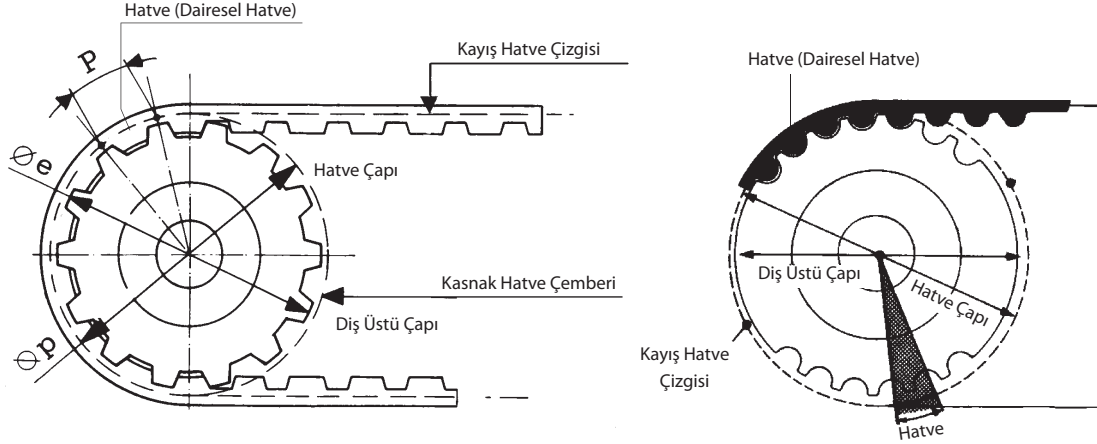

Trapez Diş Profili (XL - L - H - T2.5 - T5 - T10) ve Yuvarlak Diş Profili (HTD3M - HTD5M - HTD8M)

Hatve Nedir? Bir diş döndüğünde kayıştaki ilerleme miktarıdır.

Hatve Çapı Nedir?

Etken çap ve anma çapı olarak ta adlandırılır. İki dişli arasındaki iletim oranı ve devir hesabında kullanılır.

Ölçülendirme ve Hesaplamalar

Ölçülendirme:

Triger dişli seçiminde yapılan ölçülendirmeler:

Diş Sayısı

Hatve Çapı (Etken Çap, Anma Çapı)

Diş Üstü Çapı

iki Flanş Arası

Kayış Genişliği

Tam Boy

Göbek Boyu

Göbek Çapı

Hesaplamalar:

Triger dişli hesabında kullanılan değişkenler ve formüller aşağıda listelenmiştir.

$p = \text{Adım} / (\text{Hatve})$

$M = \text{Modül}$

$z = \text{Diş Sayısı}$

$D_p = \text{Bölüm Dairesi Çapı}$

$D_e = \text{Diş Üstü Çapı}$

$p = M \times \pi$

$D_p = M \times z$

$D_e = D_p + (2 \times M)$

$\text{Diş Kalınlığı} = \frac{p}{2}$

Yukarıdaki formüllere göre örnek olarak T10-L-100F kodlu triger dişlinin hesabını yapalım;

$p = 9.525 \text{ mm}$ (L profil tipinin hatvesi)

$z = 10$ (Diş sayısı)

$p = M \times \pi$

$M = \frac{p}{\pi} = \frac{9,525}{3,14} = 3,03$ (Triger Dişlinin Modülü)

$D_p = M \times z = 3,03 \times 10 = 30,32 \text{ mm}$ (Triger Dişlinin Etken Çapı)

$D_e = D_p + (2 \times M) = 30,32 + (2 \times 3,03) = 36,36 \text{ mm}$ (Triger Dişlinin Diş Üstü Çapı)


Triger Dişli Seçiminde Kullanmak Üzere Dişli Hatveleri ve Özellikleri:

1) Whitworth Hatveli (XL™-L-H-XH):

Özellikleri:

- Trapez Diş profiline sahiptir.
- Withworth ölçü sistemine göre ölçülendirilmiştir,
- Yüksek devirde kullanılabilir.
- En yaygın hatve profili tipidir.
- Genel amaçlı konveyörlerde, taşıma sistemlerinde kullanılır.

Devirler
(d/dak)

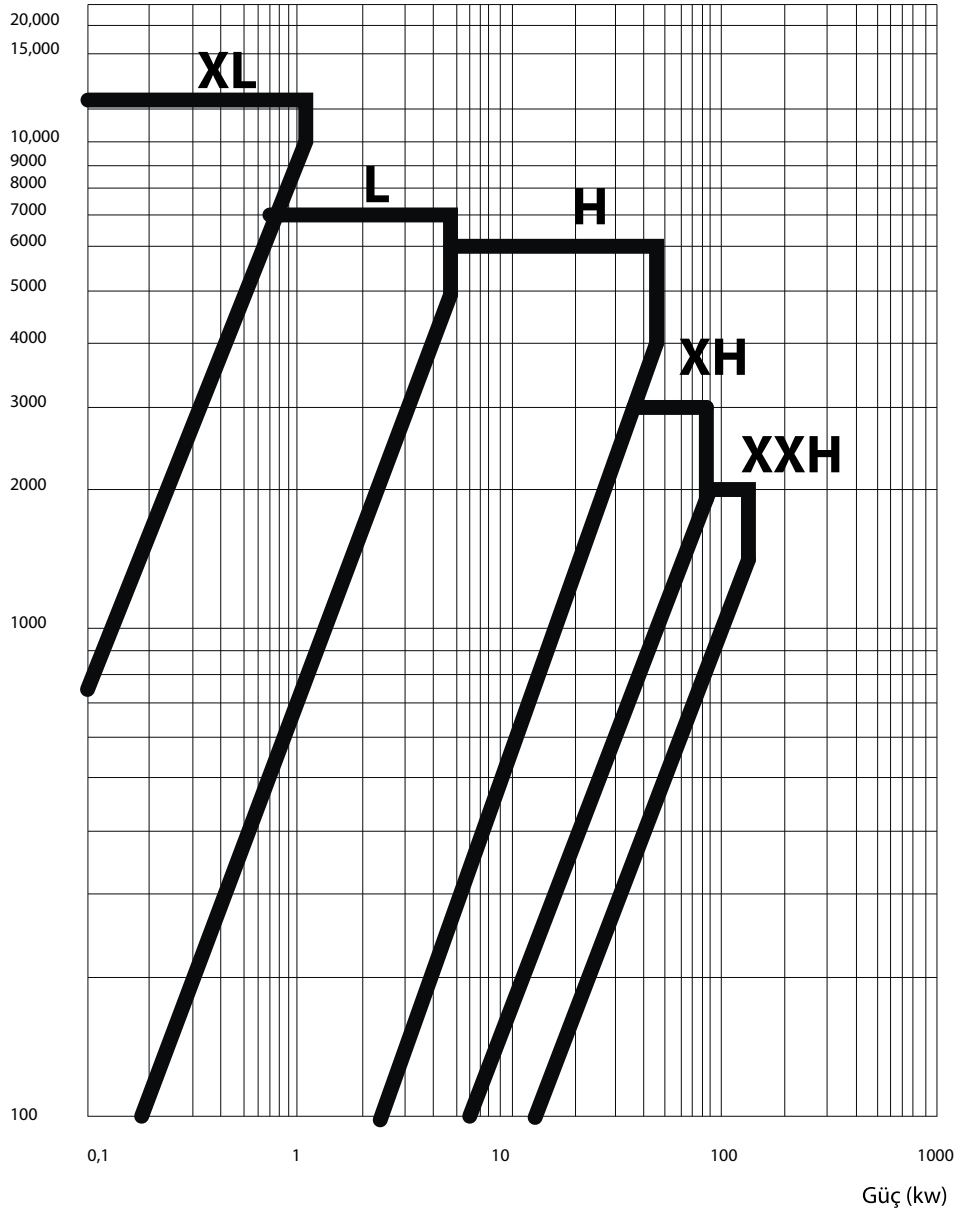


2) Metrik Hatveii { HTD 3M - HTD 5M - HTD 8fJ - HTD 14M }:

Özellikleri;

- Yuvarlak diş profiline sahiptir.
- Metrik ölçü sistemine göre ölçülendirilir.
- Yüksek tork gerektiren yerler için idealdir.
- Yüksek devirde kullanıma uygundur.
- Ağır yüklü kaldırma taşıma sistemlerinde


Devirler
(d/dak)



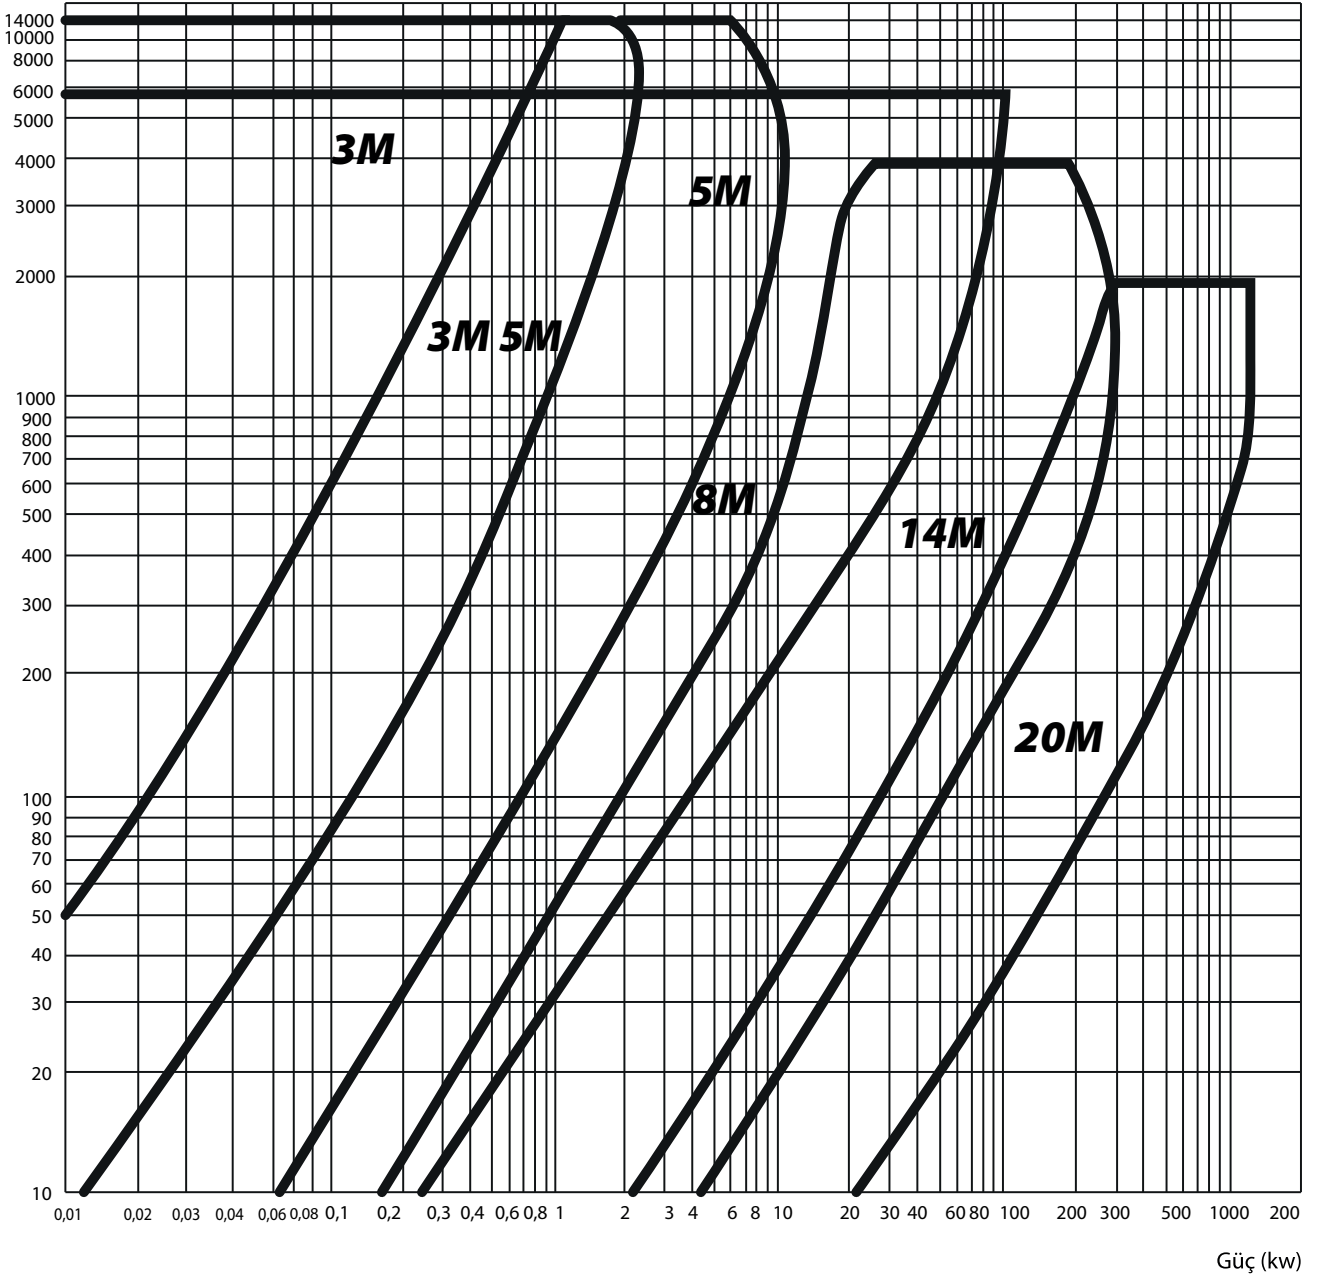


3) Metrik Hatveli (12,5 - T5 - T10 - T20):

Özellikleri:

- Trapez dış profiline sahiptir.
- Metrik ölçü sistemine göre ölçülendirilir.
- Yüksek devirde kullanılabilir.
- Robotik uygulamalarda, doğrusal pozisyonlama gerektiren yerlerde kullanılır.

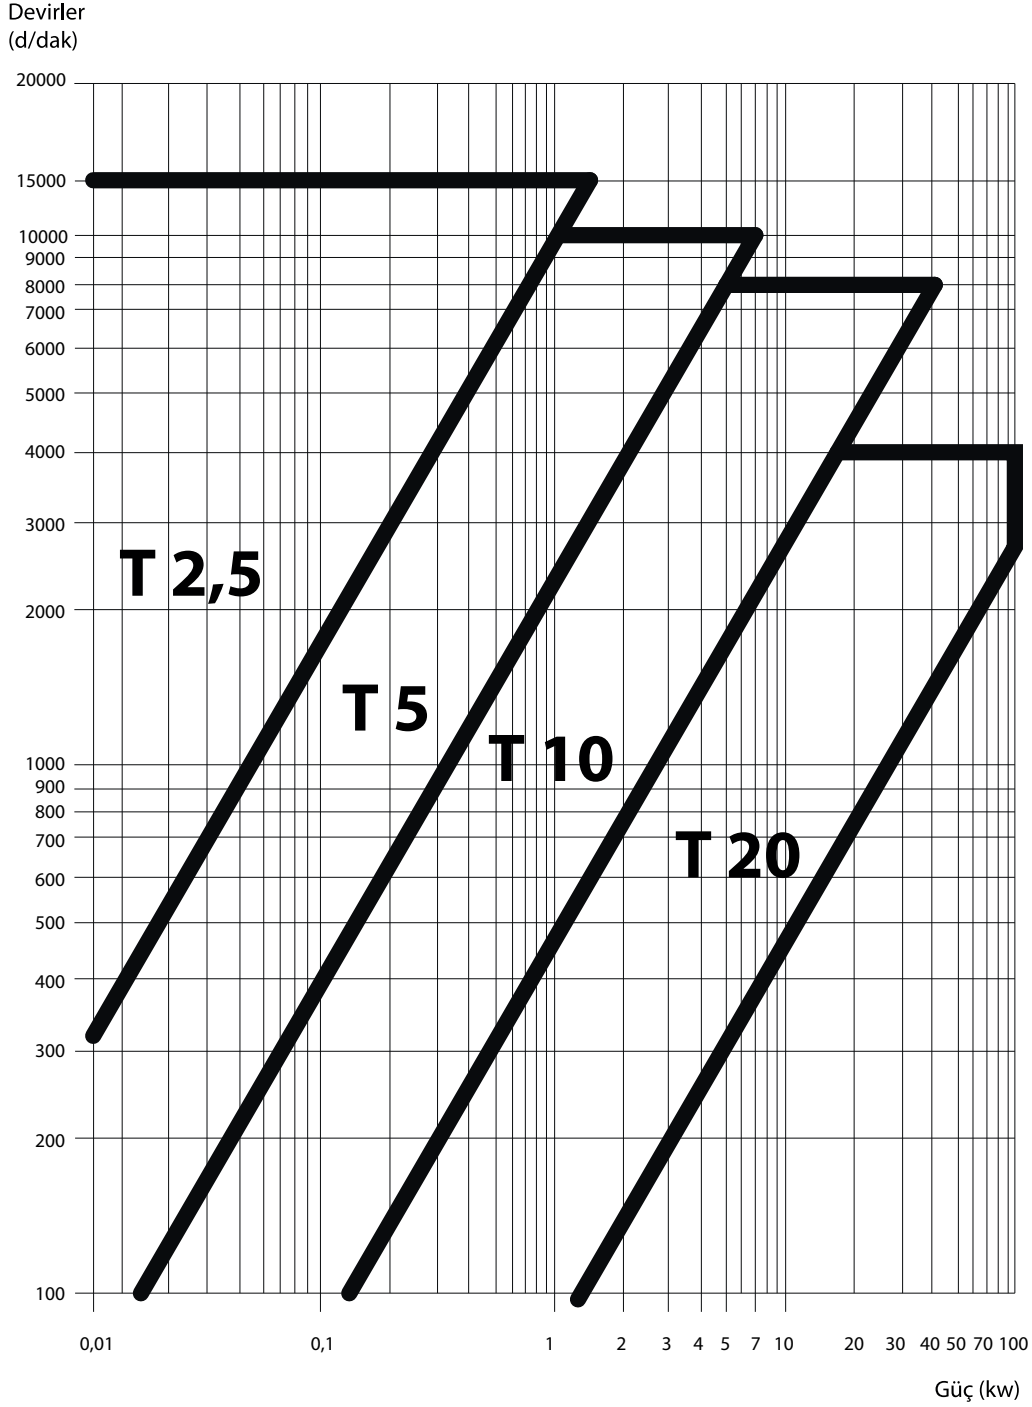




XL - 037

Hatve : 1/5 " (5,08mm)

Kayış Geniřlięi : 9,40mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 10-XL-037F	6F	10	16,17	15,66	23	9,5	-	14,3	20	4	0,02
T 11-XL-037F	6F	11	17,79	17,28	23	9,5	-	14,3	20	4	0,02
T 12-XL-037F	6F	12	19,40	18,90	25	10	-	14,3	20	4	0,03
T 13-XL-037F	6F	13	21,02	20,51	25	10	-	14,3	20	4	0,04
T 14-XL-037F	6F	14	22,64	22,13	28	15	-	14,3	20	4	0,05
T 15-XL-037F	6F	15	24,26	23,75	28	15	-	14,3	20	6	0,05
T 16-XL-037F	6F	16	25,87	25,36	32	16	-	14,3	20	6	0,06
T 17-XL-037F	6F	17	27,49	26,98	32	20	-	14,3	20	6	0,07
T 18-XL-037F	6F	18	29,11	28,60	35	20	-	14,3	20	6	0,08
T 19-XL-037F	6F	19	30,72	30,22	35	20	-	14,3	22	6	0,09
T 20-XL-037F	6F	20	32,34	31,83	38	23,5	-	14,3	22	6	0,11
T 21-XL-037F	6F	21	33,96	33,45	38	23,5	-	14,3	22	6	0,12
T 22-XL-037F	6F	22	35,57	35,07	42	25	-	14,3	22	6	0,13
T 23-XL-037F	6F	23	37,19	36,69	43	25	-	14,3	22	6	0,14
T 24-XL-037F	6F	24	38,81	38,30	44	30	-	14,3	22	6	0,15
T 25-XL-037F	6F	25	40,43	39,42	46	30	-	14,3	22	8	0,17
T 26-XL-037F	6F	26	42,04	41,53	48	30	-	14,3	22	8	0,19
T 27-XL-037F	6F	27	43,66	43,15	48	34	-	14,3	22	8	0,20
T 28-XL-037F	6F	28	45,28	44,77	51	34	-	14,3	22	8	0,22
T 29-XL-037F	6F	29	46,89	46,39	51	34	-	14,3	22	8	0,22
T 30-XL-037F	6F	30	48,51	48,00	54	38	-	14,3	22	8	0,11
T 32-XL-037F	6F	32	51,74	51,24	57	38	-	14,3	25	8	0,12
T 34-XL-037	6	34	54,98	54,47	-	45	-	14,3	25	8	0,12
T 35-XL-037	6	35	56,60	56,09	-	45	-	14,3	25	8	0,13
T 36-XL-037	6	36	58,21	57,70	-	45	-	14,3	25	8	0,14
T 38-XL-037	6	38	61,45	60,94	-	45	-	14,3	25	8	0,16
T 39-XL-037	6	39	63,06	62,56	-	45	-	14,3	25	8	0,17
T 40-XL-037	6	40	64,68	64,17	-	45	-	14,3	25	8	0,17
T 41-XL-037	6	41	66,30	65,79	-	45	-	14,3	25	8	0,18
T 42-XL-037	6	42	67,91	67,41	-	45	-	14,3	25	8	0,18
T 43-XL-037	6	43	69,53	69,02	-	45	-	14,3	25	8	0,19
T 44-XL-037	6	44	71,15	70,64	-	45	-	14,3	25	8	0,19
T 45-XL-037	6W	45	72,77	72,26	-	45	61	14,3	25	10	0,19
T 46-XL-037	6W	46	74,38	73,87	-	45	61	14,3	25	10	0,19
T 47-XL-037	6W	47	76,00	75,49	-	45	61	14,3	25	10	0,19
T 48-XL-037	6W	48	77,62	77,11	-	45	61	14,3	25	10	0,19
T 49-XL-037	6W	49	79,23	78,73	-	45	61	14,3	25	10	0,22
T 52-XL-037	6W	52	84,08	83,58	-	45	67	14,3	25	10	0,22
T 56-XL-037	6W	56	90,55	90,04	-	45	80	14,3	25	10	0,25
T 57-XL-037	6W	57	92,17	91,66	-	45	80	14,3	25	10	0,25
T 58-XL-037	6W	58	93,79	93,28	-	45	80	14,3	25	10	0,25
T 59-XL-037	6W	59	95,40	94,90	-	45	80	14,3	25	10	0,25
T 60-XL-037	6W	60	97,02	96,51	-	45	80	14,3	25	10	0,25
T 68-XL-037	6W	68	109,96	109,45	-	45	100	14,3	25	10	0,30
T 69-XL-037	6W	69	111,57	111,07	-	45	100	14,3	25	10	0,30
T 70-XL-037	6W	70	113,19	112,68	-	45	100	14,3	25	10	0,30
T 71-XL-037	6W	71	114,81	114,30	-	45	100	14,3	25	10	0,30
T 72-XL-037	6W	72	116,42	115,92	-	45	100	14,3	25	10	0,30

Triger Dişliler




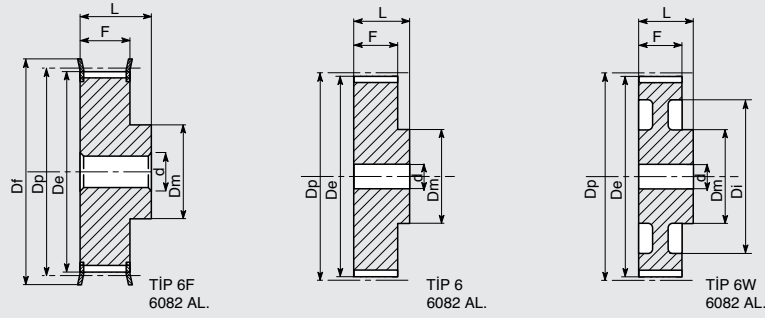


XL - 037 - AL

Hatve : 1/5 " (5,08mm)

Kayış Geniřlięi : 9,40mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 10-XL-037-ALF-AL	6F	10	16,17	15,66	23	9,5	-	14,3	20	4	0,02
T 11-XL-037-ALF-AL	6F	11	17,79	17,28	23	9,5	-	14,3	20	4	0,02
T 12-XL-037-ALF-AL	6F	12	19,40	18,90	25	10	-	14,3	20	4	0,03
T 13-XL-037-ALF-AL	6F	13	21,02	20,51	25	10	-	14,3	20	4	0,04
T 14-XL-037-ALF-AL	6F	14	22,64	22,13	28	15	-	14,3	20	4	0,05
T 15-XL-037-ALF-AL	6F	15	24,26	23,75	28	15	-	14,3	20	6	0,05
T 16-XL-037-ALF-AL	6F	16	25,87	25,36	32	16	-	14,3	20	6	0,06
T 17-XL-037-ALF-AL	6F	17	27,49	26,98	32	20	-	14,3	20	6	0,07
T 18-XL-037-ALF-AL	6F	18	29,11	28,60	35	20	-	14,3	20	6	0,08
T 19-XL-037-ALF-AL	6F	19	30,72	30,22	35	20	-	14,3	22	6	0,09
T 20-XL-037-ALF-AL	6F	20	32,34	31,83	38	23,5	-	14,3	22	6	0,11
T 21-XL-037-ALF-AL	6F	21	33,96	33,45	38	23,5	-	14,3	22	6	0,12
T 22-XL-037-ALF-AL	6F	22	35,57	35,07	42	25	-	14,3	22	6	0,13
T 23-XL-037-ALF-AL	6F	23	37,19	36,69	43	25	-	14,3	22	6	0,14
T 24-XL-037-ALF-AL	6F	24	38,81	38,30	44	30	-	14,3	22	6	0,15
T 25-XL-037-ALF-AL	6F	25	40,43	39,92	46	30	-	14,3	22	8	0,17
T 26-XL-037-ALF-AL	6F	26	42,04	41,53	48	30	-	14,3	22	8	0,19
T 27-XL-037-ALF-AL	6F	27	43,66	43,15	48	34	-	14,3	22	8	0,20
T 28-XL-037-ALF-AL	6F	28	45,28	44,77	51	34	-	14,3	22	8	0,22
T 29-XL-037-ALF-AL	6F	29	46,89	46,39	51	34	-	14,3	22	8	0,22
T 30-XL-037-ALF-AL	6F	30	48,51	48,00	54	38	-	14,3	22	8	0,11
T 32-XL-037-ALF-AL	6F	32	51,74	51,24	57	38	-	14,3	25	8	0,12
T 34-XL-037-AL	6	34	54,98	54,47	-	45	-	14,3	25	8	0,12
T 35-XL-037-AL	6	35	56,60	56,09	-	45	-	14,3	25	8	0,13
T 36-XL-037-AL	6	36	58,21	57,70	-	45	-	14,3	25	8	0,14
T 38-XL-037-AL	6	38	61,45	60,94	-	45	-	14,3	25	8	0,16
T 39-XL-037-AL	6	39	63,06	62,56	-	45	-	14,3	25	8	0,17
T 40-XL-037-AL	6	40	64,68	64,17	-	45	-	14,3	25	8	0,17
T 41-XL-037-AL	6	41	66,30	65,79	-	45	-	14,3	25	8	0,18
T 42-XL-037-AL	6	42	67,91	67,41	-	45	-	14,3	25	8	0,18
T 43-XL-037-AL	6	43	69,53	69,02	-	45	-	14,3	25	8	0,19
T 44-XL-037-AL	6	44	71,15	70,64	-	45	-	14,3	25	8	0,19
T 45-XL-037-AL	6W	45	72,77	72,26	-	45	61	14,3	25	10	0,19
T 46-XL-037-AL	6W	46	74,38	73,87	-	45	61	14,3	25	10	0,19
T 47-XL-037-AL	6W	47	76,00	75,49	-	45	61	14,3	25	10	0,19
T 48-XL-037-AL	6W	48	77,62	77,11	-	45	61	14,3	25	10	0,19
T 49-XL-037-AL	6W	49	79,23	78,73	-	45	61	14,3	25	10	0,22
T 52-XL-037-AL	6W	52	84,08	83,58	-	45	67	14,3	25	10	0,22
T 56-XL-037-AL	6W	56	90,55	90,04	-	45	80	14,3	25	10	0,25
T 57-XL-037-AL	6W	57	92,17	91,66	-	45	80	14,3	25	10	0,25
T 58-XL-037-AL	6W	58	93,79	93,28	-	45	80	14,3	25	10	0,25
T 59-XL-037-AL	6W	59	95,40	94,90	-	45	80	14,3	25	10	0,25
T 60-XL-037-AL	6W	60	97,02	96,51	-	45	80	14,3	25	10	0,25
T 68-XL-037-AL	6W	68	109,96	109,45	-	45	100	14,3	25	10	0,30
T 69-XL-037-AL	6W	69	111,57	111,07	-	45	100	14,3	25	10	0,30
T 70-XL-037-AL	6W	70	113,19	112,68	-	45	100	14,3	25	10	0,30
T 71-XL-037-AL	6W	71	114,81	114,30	-	45	100	14,3	25	10	0,30
T 72-XL-037-AL	6W	72	116,42	115,92	-	45	100	14,3	25	10	0,30




L 050

Hatve : 3/8" (9,525mm) Kayış Geniřlięi : 12,70mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 10-L-050F	6F	10	30,32	29,56	37	20	-	19,0	28	8	0,11
T 11-L-050F	6F	11	33,35	32,59	37	22	-	19,0	30	8	0,14
T 12-L-050F	6F	12	36,38	35,62	43	24	-	19,0	30	8	0,17
T 13-L-050F	6F	13	39,41	38,65	44	28	-	19,0	30	8	0,18
T 14-L-050F	6F	14	42,45	41,68	48	28	-	19,0	30	8	0,22
T 15-L-050F	6F	15	45,48	44,72	51	34	-	19,0	30	8	0,28
T 16-L-050F	6F	16	48,51	47,75	54	36	-	19,0	32	8	0,35
T 17-L-050F	6F	17	51,54	50,78	57	36	-	19,0	32	10	0,36
T 18-L-050F	6F	18	54,57	53,81	60	40	-	19,0	32	10	0,42
T 19-L-050F	6F	19	57,61	56,84	64	40	-	19,0	32	10	0,45
T 20-L-050F	6F	20	60,64	59,88	66	40	-	19,0	32	10	0,48
T 21-L-050F	6F	21	63,67	62,91	70	45	-	19,0	32	10	0,57
T 22-L-050F	6F	22	66,70	65,94	75	45	-	19,0	32	10	0,59
T 23-L-050F	6F	23	69,73	68,97	79	55	-	19,0	32	10	0,61
T 24-L-050F	6F	24	72,77	72,00	79	55	-	19,0	32	10	0,80
T 25-L-050F	6F	25	75,80	75,04	83	58	-	19,0	32	10	0,85
T 26-L-050F	6F	26	78,83	78,07	87	58	-	19,0	32	11	0,90
T 27-L-050F	6F	27	81,86	81,10	87	58	-	19,0	32	11	0,91
T 28-L-050F	6F	28	84,89	84,13	91	58	-	19,0	32	11	0,95
T 29-L-050F	6F	29	87,93	87,16	93	58	-	19,0	32	11	1,00
T 30-L-050F	6F	30	90,96	90,20	97	70	-	19,0	32	11	1,07
T 32-L-050F	6F	32	97,02	96,26	102	70	-	19,0	32	11	1,23
T 33-L-050F	6F	33	100,05	99,29	106	70	-	19,0	32	11	1,30
T 34-L-050F	6F	34	103,08	102,32	112	70	-	19,0	32	11	1,37
T 35-L-050F	6F	35	106,12	105,35	112	70	-	19,0	32	11	1,44
T 36-L-050F	6F	36	109,15	108,39	115	70	-	19,0	32	11	1,50
T 40-L-050F	6WF	40	121,28	120,51	128	70	100	19,0	32	11	1,77
T 41-L-050F	6WF	41	124,31	123,55	131	70	103	19,0	32	11	1,84
T 42-L-050F	6WF	42	127,34	126,58	135	70	106	19,0	32	11	1,97
T 44-L-050F	6WF	44	133,40	132,64	142	70	112	19,0	32	11	2,20
T 45-L-050F	6WF	45	136,44	135,67	142	70	115	19,0	32	11	2,27
T 47-L-050F	6WF	47	142,50	141,74	150	70	121	19,0	32	11	2,45
T 48-L-050F	6WF	48	145,53	144,77	150	70	124	19,0	32	11	2,67
T 49-L-050	6W	49	148,56	147,80	-	70	127	19,0	32	14	1,80
T 50-L-050	6W	50	151,60	150,83	-	70	130	19,0	32	14	1,90
T 52-L-050	6W	52	157,66	156,90	-	70	136	19,0	32	14	2,10
T 56-L-050	6W	56	169,79	169,02	-	70	149	19,0	32	14	2,18
T 57-L-050	6W	57	172,82	172,06	-	70	152	19,0	32	14	2,47
T 60-L-050	6W	60	181,91	181,15	-	75	160	19,0	42	14	3,10
T 65-L-050	6A	65	197,07	196,31	-	75	176	19,0	42	14	3,20
T 66-L-050	6A	66	200,11	199,34	-	75	179	19,0	42	14	3,23
T 68-L-050	6A	68	209,20	208,44	-	75	188	18,5	42	14	4,05
T 70-L-050	6A	72	218,30	217,53	-	75	197	19,0	42	14	4,86
T 72-L-050	6A	84	254,68	253,92	-	75	233	19,0	42	14	5,00
T 84-L-050	6A	90	272,87	272,11	-	75	252	19,0	42	14	5,50
T 90-L-050	6A	96	291,06	290,30	-	75	269	19,0	42	14	6,00
T 96-L-050	6A	120	363,83	363,07	-	75	342	19,0	42	14	8,50

Triger Dişliler




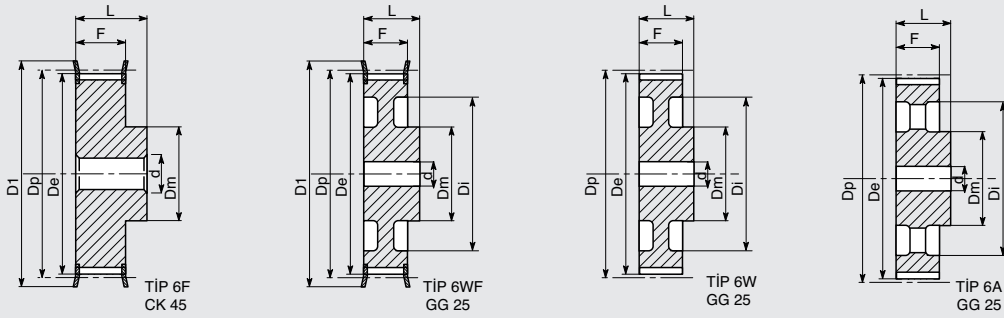


L 075

Hatve : 3/8" (9,525mm)

Kayış Geniřlięi :19,05mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 10-L-075F	6F	10	30,38	29,56	37	20	-	25,4	38	8	0,15
T 11-L-075F	6F	11	33,35	38,59	37	22	-	25,4	38	8	0,17
T 12-L-075F	6F	12	36,38	35,62	43	24	-	25,4	38	8	0,22
T 13-L-075F	6F	13	39,41	38,65	44	28	-	25,4	38	8	0,25
T 14-L-075F	6F	14	45,45	41,68	48	28	-	25,4	38	8	0,28
T 15-L-075F	6F	15	45,48	44,72	51	34	-	25,4	38	8	0,38
T 16-L-075F	6F	16	48,51	47,75	54	36	-	25,4	38	8	0,43
T 17-L-075F	6F	17	51,54	50,78	57	36	-	25,4	38	10	0,44
T 18-L-075F	6F	18	54,57	53,81	60	40	-	25,4	38	10	0,52
T 19-L-075F	6F	19	57,61	56,84	64	40	-	25,4	38	10	0,56
T 20-L-075F	6F	20	60,64	59,88	66	40	-	25,4	38	10	0,59
T 21-L-075F	6F	21	63,67	62,91	70	45	-	25,4	38	10	0,64
T 22-L-075F	6F	22	66,70	65,94	75	45	-	25,4	38	10	0,69
T 23-L-075F	6F	23	69,73	68,97	79	55	-	25,4	38	10	0,76
T 24-L-075F	6F	24	72,77	72,00	79	55	-	25,4	38	10	0,87
T 25-L-075F	6F	25	75,80	75,04	83	58	-	25,4	38	10	0,95
T 26-L-075F	6F	26	78,83	78,07	87	58	-	25,4	38	11	1,06
T 27-L-075F	6F	27	81,86	81,10	87	58	-	25,4	38	11	1,18
T 28-L-075F	6F	28	84,89	84,13	91	58	-	25,4	38	11	1,19
T 29-L-075F	6F	29	87,93	87,16	93	58	-	25,4	38	11	1,25
T 30-L-075F	6F	30	90,96	90,20	97	70	-	25,4	38	11	1,33
T 38-L-075F	6F	38	97,02	96,26	102	70	-	25,4	38	11	1,54
T 33-L-075F	6F	33	100,05	99,29	106	70	-	25,4	38	11	1,63
T 34-L-075F	6F	34	103,08	102,38	112	70	-	25,4	38	11	1,37
T 35-L-075F	6F	35	106,12	105,35	112	70	-	25,4	38	11	1,80
T 36-L-075F	6F	36	109,15	108,39	115	70	-	25,4	38	11	1,89
T 40-L-075F	6WF	40	121,28	120,51	128	70	100	25,4	38	11	2,35
T 41-L-075F	6WF	41	124,31	123,55	131	70	103	25,4	38	11	2,40
T 45-L-075F	6WF	45	127,34	126,58	135	70	106	25,4	38	11	2,53
T 44-L-075F	6WF	44	133,40	138,64	145	70	112	25,4	38	11	2,75
T 45-L-075F	6WF	45	136,44	135,67	145	70	115	25,4	38	11	2,86
T 47-L-075F	6WF	47	145,50	141,74	150	70	121	25,4	38	11	3,02
T 48-L-075F	6WF	48	145,53	144,77	150	70	124	25,4	38	11	3,19
T 49-L-075	6W	49	148,56	147,80	-	70	127	25,4	38	14	2,10
T 50-L-075	6W	50	151,60	150,83	-	70	130	25,4	38	14	2,20
T 52-L-075	6W	52	157,66	156,90	-	70	136	25,4	38	14	2,38
T 56-L-075	6W	56	169,79	169,02	-	70	149	25,4	38	14	2,49
T 57-L-075	6W	57	172,82	172,06	-	70	152	25,4	38	14	2,73
T 60-L-075	6W	60	181,91	181,15	-	75	160	25,4	45	14	3,44
T 65-L-075	6A	65	197,07	196,31	-	75	176	25,4	45	14	3,50
T 66-L-075	6A	66	200,11	199,34	-	75	179	25,4	45	14	3,60
T 70-L-075	6A	70	211,36	212,23	-	75	188	25,4	45	14	4,10
T 72-L-075	6A	72	218,30	217,53	-	75	197	25,4	45	14	4,58
T 84-L-075	6A	84	254,68	253,92	-	75	233	25,4	45	14	5,60
T 90-L-075	6A	90	272,87	272,11	-	75	252	25,4	45	14	6,50
T 96-L-075	6A	96	291,06	290,30	-	75	269	25,4	45	14	7,00






L 100

Hatve : 3/8" (9,525mm)

Kayış Geniřlięi: 25,40m

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 10-L-100F	6F	10	30,32	29,56	37	20	-	19,0	28	8	0,15
T 11-L-100F	6F	11	33,35	32,59	37	22	-	19,0	30	8	0,20
T 12-L-100F	6F	12	36,38	35,62	43	24	-	19,0	30	8	0,26
T 13-L-100F	6F	13	39,41	38,65	44	28	-	19,0	30	8	0,30
T 14-L-100F	6F	14	42,45	41,68	48	28	-	19,0	30	8	0,34
T 15-L-100F	6F	15	45,48	44,72	51	34	-	19,0	30	8	0,45
T 16-L-100F	6F	16	48,51	47,75	54	36	-	19,0	32	8	0,52
T 17-L-100F	6F	17	51,54	50,78	57	36	-	19,0	32	10	0,53
T 18-L-100F	6F	18	54,57	53,81	60	40	-	19,0	32	10	0,62
T 19-L-100F	6F	19	57,61	56,84	64	40	-	19,0	32	10	0,66
T 20-L-100F	6F	20	60,64	59,88	66	40	-	19,0	32	10	0,72
T 21-L-100F	6F	21	63,67	62,91	70	45	-	19,0	32	10	0,77
T 22-L-100F	6F	22	66,70	65,94	75	45	-	19,0	32	10	0,88
T 23-L-100F	6F	23	69,73	68,97	79	55	-	19,0	32	10	1,12
T 24-L-100F	6F	24	72,77	72,00	79	55	-	19,0	32	10	1,13
T 25-L-100F	6F	25	75,80	75,04	83	58	-	19,0	32	10	1,18
T 26-L-100F	6F	26	78,83	78,07	87	58	-	19,0	32	11	1,24
T 27-L-100F	6F	27	81,86	81,10	87	58	-	19,0	32	11	1,35
T 28-L-100F	6F	28	84,89	84,13	91	58	-	19,0	32	11	1,42
T 29-L-100F	6F	29	87,93	87,16	93	58	-	19,0	32	11	1,50
T 30-L-100F	6F	30	90,96	90,20	97	70	-	19,0	32	11	1,61
T 32-L-100F	6F	32	97,02	96,26	102	70	-	19,0	32	11	1,84
T 33-L-100F	6F	33	100,05	99,29	106	70	-	19,0	32	11	1,95
T 34-L-100F	6F	34	103,08	102,32	112	70	-	19,0	32	11	2,10
T 35-L-100F	6F	35	106,12	105,35	112	70	-	19,0	32	11	2,23
T 36-L-100F	6F	36	109,15	108,39	115	70	-	19,0	32	11	2,32
T 40-L-100F	6WF	40	121,28	120,51	128	70	100	19,0	32	11	2,80
T 41-L-100F	6WF	41	124,31	123,55	131	70	103	19,0	32	11	2,95
T 42-L-100F	6WF	42	127,34	126,58	135	70	106	19,0	32	11	2,10
T 44-L-100F	6WF	44	133,40	132,64	142	70	112	19,0	32	11	2,36
T 45-L-100F	6WF	45	136,44	135,67	142	70	115	19,0	32	11	2,45
T 47-L-100F	6WF	47	142,50	141,74	150	70	121	19,0	32	11	2,65
T 48-L-100F	6WF	48	145,53	144,77	150	70	124	19,0	32	11	2,86
T 49-L-100	6W	49	148,56	147,80	-	70	127	19,0	32	14	2,40
T 50-L-100	6W	50	151,60	150,83	-	70	130	19,0	32	14	2,50
T 52-L-100	6W	52	157,66	156,90	-	70	136	19,0	32	14	2,70
T 56-L-100	6W	56	169,79	169,02	-	70	149	19,0	32	14	2,91
T 57-L-100	6W	57	172,82	172,06	-	70	152	19,0	32	14	3,10
T 60-L-100	6W	60	181,91	181,15	-	75	160	19,0	42	14	3,55
T 65-L-100	6A	65	197,07	196,31	-	75	176	19,0	42	14	4,00
T 66-L-100	6A	66	200,11	199,34	-	75	179	19,0	42	14	4,15
T 68-L-100	6A	68	209,21	208,44	-	75	188	19,0	42	14	5,25
T 72-L-100	6A	72	218,30	217,53	-	75	197	19,0	42	14	6,30
T 84-L-100	6A	84	254,68	253,92	-	75	233	19,0	42	14	7,50
T 90-L-100	6A	90	272,87	272,11	-	75	252	19,0	42	14	8,20
T 96-L-100	6A	96	291,06	290,30	-	75	269	19,0	42	14	11,50

Triger Dişliler







H- 075

Hatve : 1/2" (12,70mm)

Kayış Geniřlięi: 19,05mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 14-H-075F	6F	14	56,60	55,22	64	40	-	26,4	40	8	0,59
T 15-H-075F	6F	15	60,64	59,27	66	45	-	26,4	40	8	0,65
T 16-H-075F	6F	16	64,68	63,31	70	45	-	26,4	40	8	0,70
T 17-H-075F	6F	17	68,72	67,35	75	45	-	26,4	40	8	0,73
T 18-H-075F	6F	18	72,77	71,39	79	55	-	26,4	40	11	0,91
T 19-H-075F	6F	19	76,81	75,44	83	60	-	26,4	40	11	1,08
T 20-H-075F	6F	20	80,85	79,48	87	62	-	26,4	40	11	1,18
T 21-H-075F	6F	21	84,89	83,52	91	65	-	26,4	40	11	1,30
T 22-H-075F	6F	22	88,94	87,56	93	68	-	26,4	40	11	1,42
T 23-H-075F	6F	23	92,98	91,61	97	72	-	26,4	40	11	1,67
T 24-H-075F	6F	24	97,02	95,65	102	72	-	26,4	40	11	1,71
T 25-H-075F	6F	25	101,06	99,69	106	72	-	26,4	40	11	1,87
T 26-H-075F	6F	26	105,11	103,73	112	80	-	26,4	40	11	2,00
T 27-H-075F	6F	27	109,15	107,78	115	80	-	26,4	40	11	2,10
T 28-H-075F	6F	28	113,19	111,82	120	80	-	26,4	40	11	2,26
T 29-H-075F	6F	29	117,23	115,86	123	80	-	26,4	40	11	2,49
T 30-H-075F	6F	30	121,28	119,90	128	80	-	26,4	40	11	2,70
T 32-H-075F	6F	32	129,36	127,99	135	80	-	26,4	40	11	2,85
T 33-H-075F	6F	33	133,40	132,03	140	80	-	26,4	40	11	3,10
T 34-H-075F	6F	34	137,45	136,07	142	80	-	26,4	40	11	3,30
T 35-H-075F	6F	35	141,49	140,12	150	80	-	26,4	40	11	3,50
T 36-H-075F	6WF	36	145,53	144,16	150	80	118	26,4	40	11	3,65
T 38-H-075F	6WF	38	153,62	152,24	158	80	126	26,4	40	11	3,90
T 39-H-075F	6WF	39	157,66	156,28	163	80	130	26,4	40	11	4,08
T 40-H-075F	6WF	40	161,70	160,33	168	80	134	26,4	40	11	4,23
T 42-H-075F	6WF	42	169,79	168,41	175	80	140	26,4	40	11	4,80
T 44-H-075F	6WF	44	177,87	176,50	184	80	150	26,4	40	14	5,20
T 45-H-075F	6WF	45	181,91	180,54	192	80	154	26,4	40	14	5,45
T 48-H-075F	6WF	48	194,04	192,67	200	90	166	26,4	45	14	4,30
T 49-H-075F	6W	49	198,08	196,71	-	90	170	26,4	45	14	4,50
T 50-H-075	6W	50	202,13	200,75	-	90	174	26,4	45	14	4,66




H- 100

Hatve : 1/2" (12,70mm)

Kayış Geniřlięi: 25,40mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 14-H-100F	6F	14	56,60	55,22	64	40	-	31,8	45	11	0,67
T 15-H-100F	6F	15	60,64	59,27	66	45	-	31,8	45	11	0,77
T 16-H-100F	6F	16	64,68	63,31	70	45	-	31,8	45	11	0,88
T 17-H-100F	6F	17	68,72	67,35	75	45	-	31,8	45	11	0,88
T 18-H-100F	6F	18	72,77	71,39	79	55	-	31,8	45	14	1,06
T 19-H-100F	6F	19	76,81	75,44	83	60	-	31,8	45	14	1,23
T 20-H-100F	6F	20	80,85	79,48	87	62	-	31,8	45	14	1,33
T 21-H-100F	6F	21	84,89	83,52	91	65	-	31,8	45	14	1,43
T 22-H-100F	6F	22	88,94	87,56	93	68	-	31,8	45	14	1,63
T 23-H-100F	6F	23	92,98	91,61	97	72	-	31,8	45	14	1,85
T 24-H-100F	6F	24	97,02	95,65	102	72	-	31,8	45	14	1,93
T 25-H-100F	6F	25	101,06	99,69	106	72	-	31,8	45	14	2,07
T 26-H-100F	6F	26	105,11	103,73	112	80	-	31,8	45	14	2,30
T 27-H-100F	6F	27	109,15	107,78	115	80	-	31,8	45	14	2,40
T 28-H-100F	6F	28	113,19	111,82	120	80	-	31,8	45	14	2,53
T 29-H-100F	6F	29	117,23	115,86	123	80	-	31,8	45	14	2,70
T 30-H-100F	6F	30	121,28	119,90	128	80	-	31,8	45	14	2,93
T 32-H-100F	6F	32	129,36	127,99	135	80	-	31,8	45	14	3,06
T 33-H-100F	6F	33	133,40	132,03	140	80	-	31,8	45	14	3,40
T 34-H-100F	6F	34	137,45	136,07	142	80	-	31,8	45	14	3,57
T 35-H-100F	6F	35	141,49	140,12	150	80	-	31,8	45	14	3,80
T 36-H-100F	6WF	36	145,53	144,16	150	80	118	31,8	45	14	3,92
T 38-H-100F	6WF	38	153,62	152,24	158	80	126	31,8	45	14	4,40
T 39-H-100F	6WF	39	157,66	156,28	163	80	130	31,8	45	14	4,70
T 40-H-100F	6WF	40	161,70	160,33	168	80	134	31,8	45	14	4,95
T 42-H-100F	6WF	42	169,79	168,41	175	80	140	31,8	45	14	5,60
T 44-H-100F	6WF	44	177,87	176,50	184	80	150	31,8	50	14	6,20
T 45-H-100F	6WF	45	181,91	180,54	192	80	154	31,8	50	14	6,45
T 48-H-100F	6WF	48	194,04	192,67	200	90	166	31,8	50	14	5,30
T 49-H-100	6W	49	198,08	196,71	-	90	170	31,8	50	19	5,40
T 50-H-100	6W	50	202,13	200,75	-	90	174	31,8	50	19	5,50
T 52-H-100	6W	52	210,21	208,84	-	90	182	31,8	50	19	5,80
T 57-H-100	6A	57	234,41	229,04	-	90	200	31,8	50	19	6,00
T 58-H-100	6A	58	234,47	233,09	-	90	207	31,8	50	19	6,20
T 60-H-100	6A	60	242,55	241,18	-	90	215	31,8	50	19	7,50
T 68-H-100	6A	68	274,87	273,50	-	90	240	31,8	50	19	7,85
T 70-H-100	6A	70	282,98	281,61	-	100	255	31,8	50	19	8,20
T 72-H-100	6A	72	291,06	289,69	-	100	263	31,8	55	19	9,00
T 82-H-100	6A	82	331,49	330,12	-	100	304	31,8	55	19	9,20
T 84-H-100	6A	84	339,57	338,20	-	100	312	31,8	55	19	10,00
T 94-H-100	6A	94	380,00	378,63	-	120	352	31,8	60	19	13,00
T 96-H-100	6A	96	388,08	386,71	-	120	360	31,8	60	19	13,80




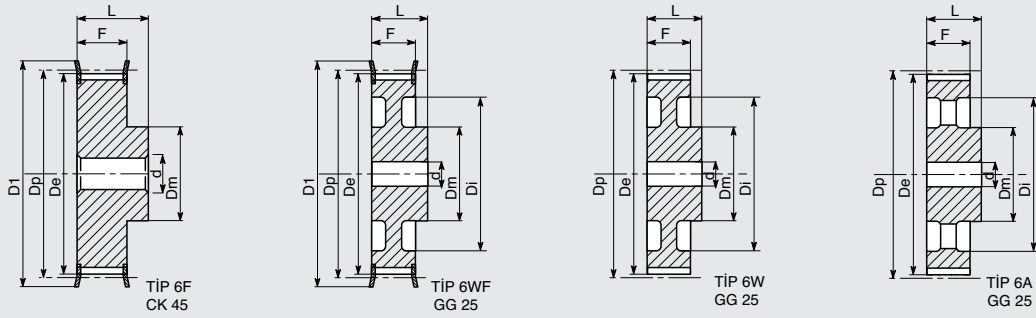


H- 150

Hatve : 1/2" (12,70mm)

Kayış Geniřlięi: 38,10mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 14-H-150F	6F	14	56,60	55,22	64	40	-	46	58	11	0,91
T 15-H-150F	6F	15	60,64	59,27	66	45	-	46	58	11	0,99
T 16-H-150F	6F	16	64,68	63,31	70	45	-	46	58	11	1,08
T 17-H-150F	6F	17	68,72	67,35	75	45	-	46	58	11	1,15
T 18-H-150F	6F	18	72,77	71,39	79	55	-	46	58	14	1,45
T 19-H-150F	6F	19	76,81	75,44	83	60	-	46	58	14	1,55
T 20-H-150F	6F	20	80,85	79,48	87	62	-	46	58	14	1,66
T 21-H-150F	6F	21	84,89	83,52	91	65	-	46	58	14	1,87
T 22-H-150F	6F	22	88,94	87,56	93	68	-	46	58	14	2,07
T 23-H-150F	6F	23	92,98	91,61	97	72	-	46	58	14	2,28
T 24-H-150F	6F	24	97,02	95,65	102	72	-	46	58	14	2,50
T 25-H-150F	6F	25	101,06	99,69	106	72	-	46	58	14	2,71
T 26-H-150F	6F	26	105,11	103,73	112	80	-	46	58	14	2,99
T 27-H-150F	6F	27	109,15	107,78	115	80	-	46	58	14	3,15
T 28-H-150F	6F	28	113,19	111,82	120	80	-	46	58	14	3,39
T 29-H-150F	6F	29	117,23	115,86	123	80	-	46	58	14	3,57
T 30-H-150F	6F	30	121,28	119,90	128	80	-	46	58	14	3,86
T 32-H-150F	6F	32	129,36	127,99	135	80	-	46	58	14	4,37
T 33-H-150F	6F	33	133,40	132,03	140	80	-	46	58	14	4,66
T 34-H-150F	6F	34	137,45	136,07	142	80	-	46	58	14	4,98
T 35-H-150F	6F	35	141,49	140,12	150	80	-	46	58	14	5,30
T 36-H-150F	6WF	36	145,53	144,16	150	80	118	46	58	14	5,50
T 38-H-150F	6WF	38	153,62	152,24	158	80	126	46	58	14	6,10
T 40-H-150F	6WF	40	161,70	160,33	168	80	134	46	58	19	6,80
T 42-H-150F	6WF	42	169,79	168,41	175	80	140	46	58	19	7,60
T 44-H-150F	6WF	44	177,87	176,50	184	80	150	46	58	19	8,50
T 45-H-150F	6WF	45	181,91	180,54	192	80	154	46	65	19	9,00
T 48-H-150F	6WF	48	194,04	192,67	200	90	166	46	65	19	6,70
T 49-H-150	6WF	49	198,08	196,71	-	90	170	46	65	19	7,00
T 50-H-150	6W	50	202,13	200,75	-	90	174	46	65	19	7,10
T 52-H-150	6W	52	210,21	208,84	-	90	182	46	65	19	7,30
T 57-H-150	6W	57	230,41	229,04	-	90	200	46	65	19	8,00
T 58-H-150	6A	58	234,47	233,09	-	90	207	46	65	24	8,10
T 60-H-150	6A	60	242,55	241,18	-	90	215	46	65	24	9,00
T 68-H-150	6A	68	274,87	273,50	-	90	240	46	65	24	10,00
T 70-H-150	6A	70	282,98	281,61	-	100	255	46	65	24	10,50
T 72-H-150	6A	72	291,06	289,69	-	100	263	46	65	24	11,00
T 82-H-150	6A	82	331,49	330,12	-	100	304	46	65	24	12,00
T 84-H-150	6A	84	339,57	338,20	-	100	312	46	65	24	13,00
T 94-H-150	6A	94	380,00	378,63	-	120	352	46	65	24	16,00
T 96-H-150	6A	96	388,08	386,71	-	120	360	46	65	24	17,00






H-200

Hatve : 1/2" (12,70mm)

Kayış Geniřlięi: 50,80mm

Sipariş Kodu	Tip	Diş Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 14-H-200F	6F	14	56,60	55,22	64	40	-	58,7	70	11	1,13
T 15-H-200F	6F	15	60,64	59,27	66	45	-	58,7	70	11	1,21
T 16-H-200F	6F	16	64,68	63,31	70	45	-	58,7	70	11	1,30
T 17-H-200F	6F	17	68,72	67,35	75	45	-	58,7	70	11	1,45
T 18-H-200F	6F	18	72,77	71,39	79	55	-	58,7	70	14	1,65
T 19-H-200F	6F	19	76,81	75,44	83	60	-	58,7	70	14	1,90
T 20-H-200F	6F	20	80,85	79,48	87	62	-	58,7	70	14	2,11
T 21-H-200F	6F	21	84,89	83,52	91	65	-	58,7	70	14	2,23
T 22-H-200F	6F	22	88,94	87,56	93	68	-	58,7	70	14	2,45
T 23-H-200F	6F	23	92,98	91,61	97	72	-	58,7	70	14	2,71
T 24-H-200F	6F	24	97,02	95,65	102	72	-	58,7	70	14	2,97
T 25-H-200F	6F	25	101,06	99,69	106	72	-	58,7	70	14	3,32
T 26-H-200F	6F	26	105,11	103,73	112	80	-	58,7	70	14	3,61
T 27-H-200F	6F	27	109,15	107,78	115	80	-	58,7	70	14	3,90
T 28-H-200F	6F	28	113,19	111,82	120	80	-	58,7	70	14	4,10
T 29-H-200F	6F	29	117,23	115,86	123	80	-	58,7	70	14	4,42
T 30-H-200F	6F	30	121,28	119,90	128	80	-	58,7	70	14	4,74
T 32-H-200F	6F	32	129,36	127,99	135	80	-	58,7	70	14	5,60
T 33-H-200F	6F	33	133,40	132,03	140	80	-	58,7	70	14	5,90
T 34-H-200F	6F	34	137,45	136,07	142	80	-	58,7	70	14	6,20
T 35-H-200F	6F	35	141,49	140,12	150	80	-	58,7	70	14	6,60
T 36-H-200F	6WF	36	145,53	144,16	150	80	118	58,7	70	14	7,10
T 38-H-200F	6WF	38	153,62	152,24	158	80	126	58,7	70	14	7,80
T 40-H-200F	6WF	40	161,70	160,33	168	80	134	58,7	70	14	8,40
T 42-H-200F	6WF	42	169,79	168,41	175	80	140	58,7	70	19	9,70
T 44-H-200F	6WF	44	177,87	176,50	184	80	150	58,7	70	19	10,50
T 45-H-200F	6WF	45	181,91	180,54	192	80	154	58,7	70	19	11,30
T 48-H-200F	6WF	48	194,04	192,67	200	90	166	58,7	75	24	8,60
T 49-H-200	6W	49	198,08	196,71	-	90	170	58,7	75	24	7,60
T 50-H-200	6W	50	202,13	200,75	-	90	174	58,7	75	24	8,30
T 52-H-200	6W	52	210,21	208,84	-	90	182	58,7	75	24	8,50
T 57-H-200	6W	57	230,41	229,04	-	90	200	58,7	75	24	9,5
T 58-H-200	6A	58	234,47	233,09	-	90	207	58,7	75	24	10,00
T 60-H-200	6A	60	242,55	241,18	-	90	215	58,7	75	28	11,00
T 68-H-200	6A	68	274,87	273,50	-	90	240	58,7	75	28	12,30
T 70-H-200	6A	70	282,98	281,61	-	100	255	58,7	75	28	12,50
T 72-H-200	6A	72	291,06	289,69	-	100	263	58,7	75	28	14,00
T 82-H-200	6A	82	331,49	330,12	-	100	304	58,7	75	28	13,50</

Triger Dişliler



HTD 3M-06

Hatve: 3mm Kayış Geniřlięi: 6mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 10-3M-06F-AL	1F	10	9,55	8,79	13	6	7,2	14,5	4	0,03
T 12-3M-06F-AL	1F	12	11,46	10,70	15	8	7,2	14,5	4	0,05
T 14-3M-06F-AL	1F	14	13,37	12,61	16	9,5	7,2	14,5	4	0,06
T 15-3M-06F-AL	1F	15	14,32	13,56	17,5	11,6	7,2	14,5	4	0,07
T 16-3M-06F-AL	6F	16	15,28	14,52	18	10	9,8	17,5	4	0,0
T 18-3M-06F-AL	6F	18	17,19	16,43	20	11	9,8	17,5	6	0,0
T 20-3M-06F-AL	6F	20	19,10	18,34	23	13	9,8	17,5	6	0,0
T 21-3M-06F-AL	6F	21	20,05	19,29	25	13	9,8	17,5	6	0,012
T 22-3M-06F-AL	6F	22	21,01	20,25	25	13	9,8	17,5	6	0,013
T 24-3M-06F-AL	6F	24	22,92	22,16	25	13	9,8	17,5	6	0,015
T 26-3M-06F-AL	6F	26	24,83	24,07	28	16	9,8	17,5	6	0,017
T 28-3M-06F-AL	6F	28	26,74	25,98	32	18	9,8	17,5	6	0,023
T 30-3M-06F-AL	6F	30	28,65	27,89	32	20	9,8	17,5	6	0,027
T 32-3M-06F-AL	6F	32	30,56	29,80	36	22	9,8	17,5	6	0,030
T 36-3M-06F-AL	6F	36	34,38	33,62	38	26	10,3	18	6	0,043
T 40-3M-06F-AL	6F	40	38,20	37,44	42	28	10,3	18	6	0,052
T 44-3M-06F-AL	6F	44	42,02	41,26	48	33	10,3	18	6	0,070
T 48-3M-06-AL	6	48	45,84	45,08	-	33	10,3	18,6	8	0,070
T 60-3M-06-AL	6	60	57,30	56,54	-	33	10,3	18,6	8	0,090
T 72-3M-06-AL	6	72	68,75	67,99	-	33	10,3	18,6	8	0,120

Triger Dişliler

HTD 3M-09

Hatve: 3mm Kayış Geniřlięi: 9mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 10-3M-09F-AL	1F	10	9,55	8,79	13	6	10,2	17,5	4	0,004
T 12-3M-09F-AL	1F	12	11,46	10,70	15	8	10,2	17,5	4	0,006
T 14-3M-09F-AL	1F	14	13,37	12,61	16	9,5	10,2	17,5	4	0,007
T 15-3M-09F-AL	1F	15	14,32	13,56	17,5	11,6	10,2	17,5	4	0,008
T 16-3M-09F-AL	6F	16	15,28	14,52	18	10	12,8	20,6	4	0,007
T 18-3M-09F-AL	6F	18	17,19	16,43	20	11	12,8	20,6	6	0,008
T 20-3M-09F-AL	6F	20	19,10	18,34	23	13	12,8	20,6	6	0,010
T 21-3M-09F-AL	6F	21	20,05	19,29	25	13	12,8	20,6	6	0,013
T 22-3M-09F-AL	6F	22	21,01	20,25	25	13	12,8	20,6	6	0,014
T 24-3M-09F-AL	6F	24	22,92	22,16	25	13	12,8	20,6	6	0,016
T 26-3M-09F-AL	6F	26	24,83	24,07	28	16	12,8	20,6	6	0,018
T 28-3M-09F-AL	6F	28	26,74	25,98	32	18	12,8	20,6	6	0,024
T 30-3M-09F-AL	6F	30	28,65	27,89	32	20	12,8	20,6	6	0,028
T 32-3M-09F-AL	6F	32	30,56	29,80	36	22	12,8	20,6	6	0,032
T 36-3M-09F-AL	6F	36	34,38	33,62	38	26	13,4	22,2	6	0,045
T 40-3M-09F-AL	6F	40	38,20	37,44	42	28	13,4	22,2	6	0,055
T 44-3M-09F-AL	6F	44	42,02	41,26	48	33	13,4	22,2	6	0,074
T 48-3M-09-AL	6	48	45,84	45,08	-	33	13,4	22,2	8	0,074
T 60-3M-09-AL	6	60	57,30	56,54	-	33	13,4	22,2	8	0,106
T 72-3M-09-AL	6	72	68,75	67,99	-	33	13,4	22,2	8	0,145



HTD®3M-15

Hatve: 3mm Kayış Geniřlięi: 15mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 10-3M-15F-AL	1F	10	9,55	8,79	13	6	17	26	4	0,006
T 12-3M-15F-AL	1F	12	11,46	10,70	15	8	17	26	4	0,008
T 14-3M-15F-AL	1F	14	13,37	12,61	16	9,5	17	26	4	0,010
T 15-3M-15F-AL	1F	15	14,32	13,56	17,5	11,6	17	26	4	0,012
T 16-3M-15F-AL	6F	16	15,28	14,52	18	10	19,5	26	4	0,010
T 18-3M-15F-AL	6F	18	17,19	16,43	20	11	19,5	26	6	0,012
T 20-3M-15F-AL	6F	20	19,10	18,34	23	12	19,5	26	6	0,014
T 21-3M-15F-AL	6F	21	20,05	19,29	25	13	19,5	26	6	0,016
T 22-3M-15F-AL	6F	22	21,01	20,25	25	13	19,5	26	6	0,018
T 24-3M-15F-AL	6F	24	22,92	22,16	25	13	19,5	26	6	0,020
T 26-3M-15F-AL	6F	26	24,83	24,07	28	16	19,5	26	6	0,027
T 28-3M-15F-AL	6F	28	26,74	25,98	32	18	19,5	26	6	0,030
T 30-3M-15F-AL	6F	30	28,65	27,89	32	20	19,5	26	6	0,035
T 32-3M-15F-AL	6F	32	30,56	29,80	36	22	19,5	26	6	0,042
T 36-3M-15F-AL	6F	36	34,38	33,62	38	26	20	30	6	0,060
T 40-3M-15F-AL	6F	40	38,20	37,44	42	28	20	30	6	0,075
T 44-3M-15F-AL	6F	44	42,02	41,26	48	33	20	30	6	0,095
T 48-3M-15-AL	6	48	45,84	45,08	-	33	20	30	8	0,103
T 60-3M-15F-AL	6	60	57,30	56,54	-	33	20	30	8	0,150
T 72-3M-15-AL	6	72	68,75	67,99	-	33	20	30	8	0,212

Triger Disliler

Triger Dişliler

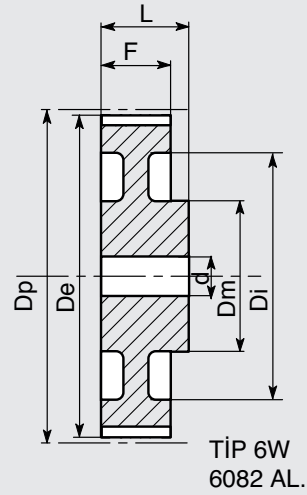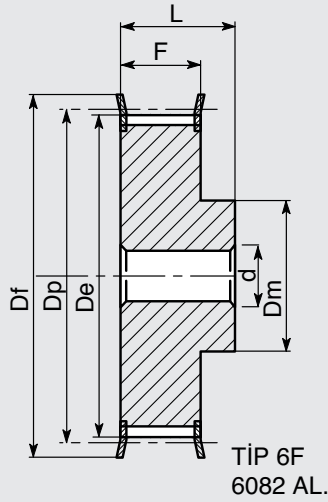

HTD 5M-09 - AL

Hatve: 5mm Kayış Geniřlięi: 9mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 12-5M-09F-AL	6F	12	19,10	17,96	23	12	-	14,5	20	4	0,028
T 14-5M-09F-AL	6F	14	22,28	21,14	25	13	-	14,5	20	6	0,034
T 15-5M-09F-AL	6F	15	23,87	22,73	28	16	-	14,5	20	6	0,042
T 16-5M-09F-AL	6F	16	25,46	24,32	28	16,5	-	14,5	20	6	0,050
T 18-5M-09F-AL	6F	18	28,65	27,51	32	20	-	14,5	20	6	0,070
T 20-5M-09F-AL	6F	20	31,83	30,69	36	23	-	14,5	22,5	6	0,094
T 21-5M-09F-AL	6F	21	33,42	32,28	38	24	-	14,5	22,5	6	0,110
T 22-5M-09F-AL	6F	22	35,01	33,87	38	25,5	-	14,5	22,5	6	0,118
T 24-5M-09F-AL	6F	24	38,20	37,06	42	27	-	14,5	22,5	6	0,145
T 26-5M-09F-AL	6F	26	41,38	40,24	44	30	-	14,5	22,5	6	0,170
T 28-5M-09F-AL	6F	28	44,56	43,42	48	30,5	-	14,5	22,5	6	0,200
T 30-5M-09F-AL	6F	30	47,75	46,60	51	35	-	14,5	22,5	6	0,236
T 32-5M-09F-AL	6F	32	50,93	49,79	54	38	-	14,5	22,5	8	0,210
T 36-5M-09F-AL	6F	36	57,30	56,16	60	38	-	14,5	22,5	8	0,324
T 40-5M-09F-AL	6F	40	63,66	62,52	70	38	-	14,5	22,5	8	0,400
T 44-5M-09-AL	6W	44	70,03	68,89	-	38	54	14,5	25,5	8	0,170
T 48-5M-09-AL	6W	48	76,39	75,25	-	45	61	14,5	25,5	8	0,182
T 60-5M-09-AL	6W	60	95,46	94,35	-	45	80	14,5	25,5	8	0,230
T 72-5M-09-AL	6W	72	114,59	113,45	-	45	100	14,5	25,5	8	0,270

HTD 5M-15 - AL

Hatve: 5mm Kayış Geniřlięi: 15mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 12-5M-15F-AL	6F	12	19,10	17,96	23	12	-	20,5	26	4	0,034
T 14-5M-15F-AL	6F	14	22,28	21,14	25	13	-	20,5	26	6	0,046
T 15-5M-15F-AL	6F	15	23,87	22,73	28	16	-	20,5	26	6	0,056
T 16-5M-15F-AL	6F	16	25,46	24,32	28	16,5	-	20,5	26	6	0,064
T 18-5M-15F-AL	6F	18	28,65	27,51	32	20	-	20,5	26	6	0,086
T 20-5M-15F-AL	6F	20	31,83	30,69	36	23	-	20,5	26	6	0,112
T 21-5M-15F-AL	6F	21	33,42	32,28	38	24	-	20,5	26	6	0,130
T 22-5M-15F-AL	6F	22	35,01	33,87	38	25,5	-	20,5	26	6	0,140
T 24-5M-15F-AL	6F	24	38,20	37,06	42	27	-	20,5	28	6	0,180
T 26-5M-15F-AL	6F	26	41,38	40,24	44	30	-	20,5	28	6	0,220
T 28-5M-15F-AL	6F	28	44,56	43,42	48	30,5	-	20,5	28	6	0,250
T 30-5M-15F-AL	6F	30	47,75	46,60	51	35	-	20,5	28	6	0,300
T 32-5M-15F-AL	6F	32	50,93	49,79	54	38	-	20,5	28	8	0,350
T 36-5M-15F-AL	6F	36	57,30	56,16	60	38	-	20,5	28	8	0,426
T 40-5M-15F-AL	6F	40	63,66	62,52	70	38	-	20,5	28	8	0,520
T 44-5M-15-AL	6W	44	70,03	68,89	-	38	54	20,5	30	8	0,225
T 48-5M-15-AL	6W	48	76,39	75,25	-	45	61	20,5	30	8	0,187
T 60-5M-15-AL	6W	60	95,46	94,35	-	45	80	20,5	30	8	0,305
T 72-5M-15-AL	6W	72	114,59	113,45	-	45	100	20,5	30	8	0,305



HTD 5M-25 - AL

Hatve: 5mm Kayış Geniřlięi: 25mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 12-5M-25F-AL	6F	12	19,10	17,96	23	12	-	30,5	36	4	0,050
T 14-5M-25F-AL	6F	14	22,28	21,14	25	13	-	30,5	36	6	0,070
T 15-5M-25F-AL	6F	15	23,87	22,73	28	16	-	30,5	36	6	0,080
T 16-5M-25F-AL	6F	16	25,46	24,32	28	16,5	-	30,5	36	6	0,100
T 18-5M-25F-AL	6F	18	28,65	27,51	32	20	-	30,5	36	6	0,120
T 20-5M-25F-AL	6F	20	31,83	30,69	36	23	-	30,5	36	6	0,160
T 21-5M-25F-AL	6F	21	33,42	32,28	38	24	-	30,5	38	6	0,190
T 22-5M-25F-AL	6F	22	35,01	33,87	38	25,5	-	30,5	38	6	0,210
T 24-5M-25F-AL	6F	24	38,20	37,06	42	27	-	30,5	38	6	0,250
T 26-5M-25F-AL	6F	26	41,38	40,24	44	30	-	30,5	38	6	0,300
T 28-5M-25F-AL	6F	28	44,56	43,42	48	30,5	-	30,5	38	6	0,350
T 30-5M-25F-AL	6F	30	47,75	46,60	51	35	-	30,5	38	6	0,420
T 32-5M-25F-AL	6F	32	50,93	49,79	54	38	-	30,5	38	8	0,480
T 36-5M-25F-AL	6F	36	57,30	56,16	60	38	-	30,5	38	8	0,590
T 40-5M-25F-AL	6F	40	63,66	62,52	70	38	-	30,5	38	8	0,740
T 44-5M-25-AL	6W	44	70,03	68,89	-	38	54	30,5	40	8	0,320
T 48-5M-25-AL	6W	48	76,39	75,25	-	45	61	30,5	40	8	0,275
T 60-5M-25-AL	6W	60	95,46	94,35	-	45	80	30,5	40	8	0,435
T 72-5M-25-AL	6W	72	114,59	113,45	-	45	100	30,5	40	8	0,525

Triger Disliler

Triger Dişliler

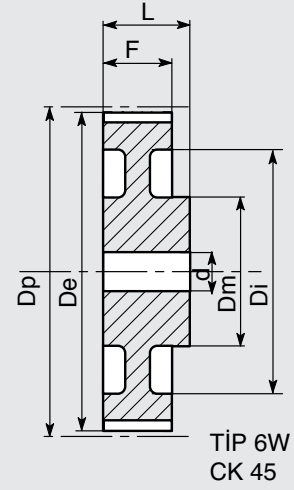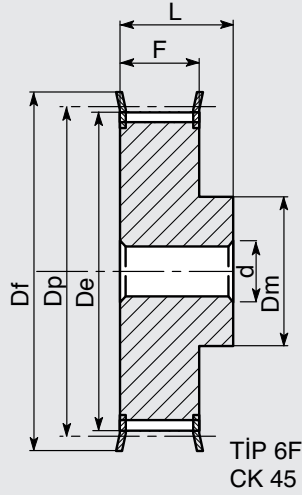

HTD 5M-09

Hatve: 5mm Kayış Geniřlięi: 9mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 12-5M-09F	6F	12	19,10	17,96	23	12	-	14,5	20	4	0,028
T 14-5M-09F	6F	14	22,28	21,14	25	13	-	14,5	20	6	0,034
T 15-5M-09F	6F	15	23,87	22,73	28	16	-	14,5	20	6	0,042
T 16-5M-09F	6F	16	25,46	24,32	28	16,5	-	14,5	20	6	0,050
T 18-5M-09F	6F	18	28,65	27,51	32	20	-	14,5	20	6	0,070
T 20-5M-09F	6F	20	31,83	30,69	36	23	-	14,5	22,5	6	0,094
T 21-5M-09F	6F	21	33,42	32,28	38	24	-	14,5	22,5	6	0,110
T 22-5M-09F	6F	22	35,01	33,87	38	25,5	-	14,5	22,5	6	0,118
T 24-5M-09F	6F	24	38,20	37,06	42	27	-	14,5	22,5	6	0,145
T 26-5M-09F	6F	26	41,38	40,24	44	30	-	14,5	22,5	6	0,170
T 28-5M-09F	6F	28	44,56	43,42	48	30,5	-	14,5	22,5	6	0,200
T 30-5M-09F	6F	30	47,75	46,60	51	35	-	14,5	22,5	6	0,236
T 32-5M-09F	6F	32	50,93	49,79	54	38	-	14,5	22,5	8	0,210
T 36-5M-09F	6F	36	57,30	56,16	60	38	-	14,5	22,5	8	0,324
T 40-5M-09F	6F	40	63,66	62,52	70	38	-	14,5	22,5	8	0,400
T 44-5M-09	6W	44	70,03	68,89	-	38	54	14,5	25,5	8	0,170
T 48-5M-09	6W	48	76,39	75,25	-	45	61	14,5	25,5	8	0,182
T 60-5M-09	6W	60	95,46	94,35	-	45	80	14,5	25,5	8	0,230
T 72-5M-09	6W	72	114,59	113,45	-	45	100	14,5	25,5	8	0,270

HTD 5M-15

Hatve: 5mm Kayış Geniřlięi: 15mm






Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 12-5M-15F	6F	12	19,10	17,96	23	12	-	20,5	26	4	0,034
T 14-5M-15F	6F	14	22,28	21,14	25	13	-	20,5	26	6	0,046
T 15-5M-15F	6F	15	23,87	22,73	28	16	-	20,5	26	6	0,056
T 16-5M-15F	6F	16	25,46	24,32	28	16,5	-	20,5	26	6	0,064
T 18-5M-15F	6F	18	28,65	27,51	32	20	-	20,5	26	6	0,086
T 20-5M-15F	6F	20	31,83	30,69	36	23	-	20,5	26	6	0,112
T 21-5M-15F	6F	21	33,42	32,28	38	24	-	20,5	26	6	0,130
T 22-5M-15F	6F	22	35,01	33,87	38	25,5	-	20,5	26	6	0,140
T 24-5M-15F	6F	24	38,20	37,06	42	27	-	20,5	28	6	0,180
T 26-5M-15F	6F	26	41,38	40,24	44	30	-	20,5	28	6	0,220
T 28-5M-15F	6F	28	44,56	43,42	48	30,5	-	20,5	28	6	0,250
T 30-5M-15F	6F	30	47,75	46,60	51	35	-	20,5	28	6	0,300
T 32-5M-15F	6F	32	50,93	49,79	54	38	-	20,5	28	8	0,350
T 36-5M-15F	6F	36	57,30	56,16	60	38	-	20,5	28	8	0,426
T 40-5M-15F	6F	40	63,66	62,52	70	38	-	20,5	28	8	0,520
T 44-5M-15	6W	44	70,03	68,89	-	38	54	20,5	30	8	0,225
T 48-5M-15	6W	48	76,39	75,25	-	45	61	20,5	30	8	0,187
T 60-5M-15	6W	60	95,46	94,35	-	45	80	20,5	30	8	0,305
T 72-5M-15	6W	72	114,59	113,45	-	45	100	20,5	30	8	0,305

HTD 5M-25

Hatve: 5mm Kayış Geniřlięi: 25mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 12-5M-25F	6F	12	19,10	17,96	23	12	-	30,5	36	4	0,050
T 14-5M-25F	6F	14	22,28	21,14	25	13	-	30,5	36	6	0,070
T 15-5M-25F	6F	15	23,87	22,73	28	16	-	30,5	36	6	0,080
T 16-5M-25F	6F	16	25,46	24,32	28	16,5	-	30,5	36	6	0,100
T 18-5M-25F	6F	18	28,65	27,51	32	20	-	30,5	36	6	0,120
T 20-5M-25F	6F	20	31,83	30,69	36	23	-	30,5	36	6	0,160
T 21-5M-25F	6F	21	33,42	32,28	38	24	-	30,5	38	6	0,190
T 22-5M-25F	6F	22	35,01	33,87	38	25,5	-	30,5	38	6	0,210
T 24-5M-25F	6F	24	38,20	37,06	42	27	-	30,5	38	6	0,250
T 26-5M-25F	6F	26	41,38	40,24	44	30	-	30,5	38	6	0,300
T 28-5M-25F	6F	28	44,56	43,42	48	30,5	-	30,5	38	6	0,350
T 30-5M-25F	6F	30	47,75	46,60	51	35	-	30,5	38	6	0,420
T 32-5M-25F	6F	32	50,93	49,79	54	38	-	30,5	38	8	0,480
T 36-5M-25F	6F	36	57,30	56,16	60	38	-	30,5	38	8	0,590
T 40-5M-25F	6F	40	63,66	62,52	70	38	-	30,5	38	8	0,740
T 44-5M-25	6W	44	70,03	68,89	-	38	54	30,5	40	8	0,320
T 48-5M-25	6W	48	76,39	75,25	-	45	61	30,5	40	8	0,275
T 60-5M-25	6W	60	95,46	94,35	-	45	80	30,5	40	8	0,435
T 72-5M-25	6W	72	114,59	113,45	-	45	100	30,5	40	8	0,525

Triger Dişliler

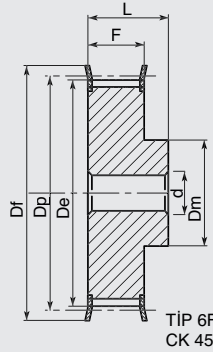

HTD 8M-20

Hatve: 8mm Kayış Geniřlięi: 20mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 22-8M-20F	6F	22	56,02	54,65	60	43	-	28	38	12	0,54
T 24-8M-20F	6F	24	61,12	59,75	66	45	-	28	38	12	0,65
T 26-8M-20F	6F	26	66,21	64,84	70	48	-	28	38	12	0,80
T 28-8M-20F	6F	28	71,30	70,08	75	50	-	28	38	15	0,87
T 30-8M-20F	6F	30	76,39	75,13	83	55	-	28	38	15	1,02
T 32-8M-20F	6F	32	81,49	80,16	87	60	-	28	38	15	1,20
T 34-8M-20F	6F	34	86,58	85,22	91	70	-	28	38	15	1,40
T 36-8M-20F	6F	36	91,67	90,30	97	75	-	28	38	15	1,55
T 38-8M-20F	6F	38	96,77	95,39	102	75	-	28	38	15	1,65
T 40-8M-20F	6F	40	101,86	100,49	106	75	-	28	38	15	1,74
T 44-8M-20F	6F	44	112,05	110,67	120	75	-	28	38	15	2,10
T 48-8M-20F	6F	48	122,23	120,86	128	75	-	28	38	15	2,44
T 56-8M-20F	6WF	56	142,60	141,23	150	80	116	28	38	15	2,60
T 60-8M-20F	6WF	60	152,79	151,42	159	80	126	28	38	15	2,75
T 64-8M-20F	6WF	64	162,97	161,60	168	80	137	28	38	15	2,90
T 72-8M-20	6W	72	183,35	181,97	192	80	158	28	38	15	3,10
T 80-8M-20	6A	80	203,72	202,35	-	90	180	28	38	15	3,80
T 90-8M-20	6A	90	229,18	227,81	-	90	204	28	38	15	4,20
T 112-8M-20	6A	112	285,21	283,83	-	90	254	28	38	18	5,20
T 144-8M-20	6A	144	366,69	365,32	-	90	336	28	38	20	7,50
T 168-8M-20	6A	168	427,81	426,44	-	100	400	28	38	20	10,00
T 192-8M-20	6A	192	488,92	487,55	-	100	460	28	38	20	14,40

HTD 8M-30

Hatve: 8mm Kayış Geniřlięi: 30mm




Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 22-8M-30F	6F	22	56,02	54,65	60	43	-	38	48	12	0,69
T 24-8M-30F	6F	24	61,12	59,75	66	45	-	38	48	12	0,84
T 26-8M-30F	6F	26	66,21	64,84	70	48	-	38	48	12	1,00
T 28-8M-30F	6F	28	71,30	70,08	75	50	-	38	48	15	1,12
T 30-8M-30F	6F	30	76,39	75,13	83	55	-	38	48	15	1,32
T 32-8M-30F	6F	32	81,49	80,16	87	60	-	38	48	15	1,53
T 34-8M-30F	6F	34	86,58	85,22	91	70	-	38	48	15	1,80
T 36-8M-30F	6F	36	91,67	90,30	97	75	-	38	48	15	1,99
T 38-8M-30F	6F	38	96,77	95,39	102	75	-	38	48	15	2,27
T 40-8M-30F	6F	40	101,86	100,49	106	75	-	38	48	15	2,40
T 44-8M-30F	6F	44	112,05	110,67	120	75	-	38	48	15	2,80
T 46-8M-30F	6F	46	117,14	115,76	124	75	-	38	48	15	3,00
T 48-8M-30F	6F	48	122,23	120,86	128	75	-	38	48	15	3,20
T 56-8M-30F	6WF	56	142,60	141,23	150	90	116	38	48	15	3,60
T 60-8M-30F	6WF	60	152,79	151,42	159	90	126	38	48	15	4,00
T 64-8M-30F	6WF	64	162,97	161,60	168	90	137	38	48	15	4,30
T 72-8M-30	6W	72	183,35	181,97	192	95	158	38	48	15	4,80
T 80-8M-30	6W	80	203,72	202,35	-	100	180	38	48	15	5,10
T 90-8M-30	6A	90	229,18	227,81	-	100	204	38	48	15	5,70
T 112-8M-30F	6A	112	285,21	283,83	-	100	254	38	48	18	6,80
T 144-8M-30F	6A	144	366,69	365,32	-	100	336	38	48	20	9,30
T 168-8M-30	6A	168	427,81	426,44	-	100	400	38	48	20	11,40
T 192-8M-30	6A	192	488,92	487,55	-	100	460	38	48	20	16,00

HTD 8M-50

Hatve: 8mm Kayış Geniřlięi: 50mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Pilot Delik	Kg
T 22-8M-50F	6F	22	56,02	54,65	60	43	-	60	70	12	1,00
T 24-8M-50F	6F	24	61,12	59,75	66	45	-	60	70	12	1,23
T 26-8M-50F	6F	26	66,21	64,84	70	48	-	60	70	15	1,50
T 28-8M-50F	6F	28	71,30	70,08	75	50	-	60	70	15	1,67
T 30-8M-50F	6F	30	76,39	75,13	83	55	-	60	70	15	1,97
T 32-8M-50F	6F	32	81,49	80,16	87	60	-	60	70	15	2,27
T 34-8M-50F	6F	34	86,58	85,22	91	66	-	60	70	15	2,69
T 36-8M-50F	6F	36	91,67	90,30	97	70	-	60	70	15	2,97
T 38-8M-50F	6F	38	96,77	95,39	102	75	-	60	70	15	3,23
T 40-8M-50F	6F	40	101,86	100,49	106	75	-	60	70	18	3,50
T 44-8M-50F	6F	44	112,05	110,67	120	75	-	60	70	18	3,90
T 48-8M-50F	6F	48	122,23	120,86	128	80	-	60	70	18	4,30
T 56-8M-50F	10WF	56	142,60	141,23	150	90	116	60	60	18	5,00
T 60-8M-50F	10WF	60	152,79	151,42	159	90	126	60	60	18	5,30
T 64-8M-50F	10WF	64	162,97	161,60	168	100	137	60	60	18	5,60
T 72-8M-50F	10WF	72	183,35	181,97	192	100	158	60	60	18	6,80
T 80-8M-50	10W	80	203,72	202,35	-	110	180	60	60	18	6,90
T 90-8M-50	10A	90	229,18	227,81	-	110	204	60	60	18	8,60
T 112-8M-50F	10A	112	285,21	283,83	-	110	254	60	60	18	9,60
T 144-8M-50F	10A	144	366,69	365,32	-	110	336	60	60	20	13,80
T 168-8M-50	10A	168	427,81	426,44	-	120	400	60	60	20	16,00
T 192-8M-50	10A	192	488,92	487,55	-	130	460	60	60	20	22,40

Triger Dişliler

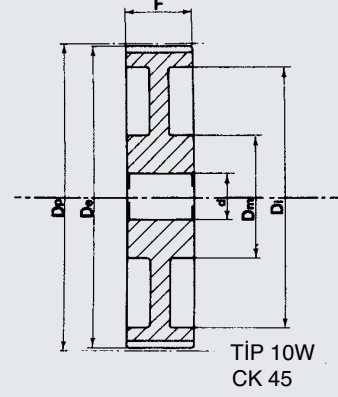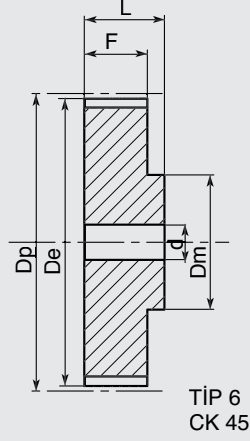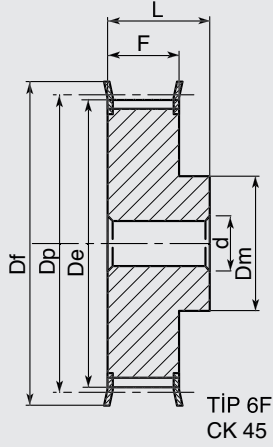

HTD 14M-40

Hatve: 14mm Kayış Geniřlięi: 40mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 28-14M-40F	6F	28	124,78	122,12	128	100	54	69	24	4,73
T 29-14M-40F	6F	29	129,23	126,57	138	100	54	69	24	5,09
T 30-14M-40F	6F	30	133,69	130,99	138	100	54	69	24	5,45
T 32-14M-40F	6F	32	142,60	139,88	154	100	54	69	24	6,17
T 34-14M-40F	6F	34	151,52	148,79	160	100	54	69	24	6,88
T 36-14M-40F	6F	36	160,43	157,68	168	100	54	69	24	7,60
T 38-14M-40F	6F	38	169,34	166,60	184	120	54	69	24	8,28
T 40-14M-40F	6F	40	178,25	175,49	188	120	54	69	24	9,26
T 44-14M-40F	6F	44	196,08	193,28	212	120	54	69	24	10,32
T 48-14M-40F	6F	48	213,90	211,11	226	135	54	69	24	11,50
T 56-14M-40	6	56	249,55	246,76	256	135	54	69	28	13,05
T 64-14M-40	6	64	285,21	282,41	296	135	54	69	28	14,40
T 72-14M-40	6	72	320,86	318,06	-	135	54	69	28	16,90
T 80-14M-40	6	80	356,51	353,71	-	135	54	69	28	18,50
T 90-14M-40	6	90	401,07	398,28	-	135	54	69	28	20,00
T 112-14M-40	6	112	499,11	496,32	-	135	54	69	28	26,70
T 144-14M-40	6	144	641,71	638,92	-	135	54	69	28	35,00

Sipariř Üzerine Özel Olarak İmal Edilir.

HTD 14M-55

Hatve: 14mm Kayış Geniřlięi: 55mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	-Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 28-14M-55F	6F	28	124,78	122,12	128	100	70	85	24	5,60
T 29-14M-55F	6F	29	129,23	126,57	138	100	70	85	24	6,10
T 30-14M-55F	6F	30	133,69	130,99	138	100	70	85	24	6,60
T 32-14M-55F	6F	32	142,60	139,88	154	100	70	85	24	7,60
T 34-14M-55F	6F	34	151,52	148,79	160	100	70	85	24	8,60
T 36-14M-55F	6F	36	160,43	157,68	168	100	70	85	24	9,60
T 38-14M-55F	6F	38	169,34	166,60	184	120	70	85	24	10,80
T 55-14M-55F	6F	40	178,25	175,49	188	120	70	85	24	11,20
T 44-14M-55F	6F	44	196,08	193,28	212	120	70	85	24	12,50
T 48-14M-55F	6F	48	213,90	211,11	226	135	70	70	24	13,70
T 56-14M-55	6	56	249,55	246,76	256	135	70	70	28	14,50
T 64-14M-55	6	64	285,21	282,41	296	135	70	70	28	15,60
T 72-14M-55	6	72	320,86	318,06	-	135	70	70	28	16,90
T 80-14M-55	6	80	356,51	353,71	-	135	70	70	28	20,00
T 90-14M-55	6	90	401,07	398,28	-	135	70	70	28	22,60
T 112-14M-55	6	112	499,11	496,32	-	135	70	70	28	29,50
T 144-14M-55	6	144	641,71	638,92	-	135	70	70	28	39,00

HTD 14M-85

Hatve: 14mm Kayış Geniřlięi: 85mm



Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 28-14M-85F	6F	28	124,78	122,12	128	100	102	117	24	7,70
T 29-14M-85F	6F	29	129,23	126,57	138	100	102	117	24	8,40
T 30-14M-85F	6F	30	133,69	130,99	138	100	102	117	24	9,10
T 32-14M-85F	6F	32	142,60	139,88	154	100	102	117	24	10,50
T 34-14M-85F	6F	34	151,52	148,79	160	100	102	117	24	11,90
T 36-14M-85F	6F	36	160,43	157,68	168	100	102	117	32	13,20
T 38-14M-85F	6F	38	169,34	166,60	184	120	102	117	32	15,15
T 85-14M-85F	6F	40	178,25	175,49	188	135	102	117	32	17,10
T 44-14M-85F	6F	44	196,08	193,28	212	135	102	117	32	23,30
T 48-14M-85F	6F	48	213,90	211,11	226	150	102	117	32	25,00
T 56-14M-85	10W	56	249,55	246,76	256	150	102	117	32	25,00
T 64-14M-85	10W	64	285,21	282,41	296	150	102	102	32	30,50
T 72-14M-85	10A	72	320,86	318,06	-	150	102	102	32	28,80
T 80-14M-85	10A	80	356,51	353,71	-	150	102	102	32	30,10
T 90-14M-85	10A	90	401,07	398,28	-	150	102	102	32	33,00
T 112-14M-85	10A	112	499,11	496,32	-	150	102	102	32	41,80
T 144-14M-85	10A	144	641,71	638,92	-	150	102	102	32	52,40

HTD 14M-115

Hatve: 14mm Kayış Geniřlięi: 115mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 28-14M-115F	6F	28	124,78	122,12	128	100	133	148	32	9,20
T 29-14M-115F	6F	29	129,23	126,57	138	100	133	148	32	10,20
T 30-14M-115F	6F	30	133,69	130,99	138	100	133	148	32	11,20
T 32-14M-115F	6F	32	142,60	139,88	154	100	133	148	32	13,20
T 34-14M-115F	6F	34	151,52	148,79	160	100	133	148	32	14,80
T 36-14M-115F	6F	36	160,43	157,68	168	100	133	148	32	16,60
T 38-14M-115F	6F	38	169,34	166,60	184	120	133	148	32	19,20
T 115-14M-115F	6F	40	178,25	175,49	188	135	133	148	32	20,56
T 44-14M-115F	6F	44	196,08	193,28	212	140	133	148	32	21,93
T 48-14M-115F	6F	48	213,90	211,11	226	150	133	148	32	25,00
T 56-14M-115	6	56	249,55	246,76	256	150	133	148	32	27,50
T 64-14M-115	10W	64	285,21	282,41	296	150	133	133	32	30,10
T 72-14M-115	10A	72	320,86	318,06	-	150	133	133	32	32,83
T 80-14M-115	10A	80	356,51	353,71	-	150	133	133	32	35,55
T 90-14M-115	10A	90	401,07	398,28	-	150	133	133	32	41,00
T 112-14M-115	10A	112	499,11	496,32	-	150	133	133	32	54,40
T 144-14M-115	10A	144	641,71	638,92	-	165	133	133	32	67,80

Sipariř Üzerine Özel Olarak İmal Edilir.

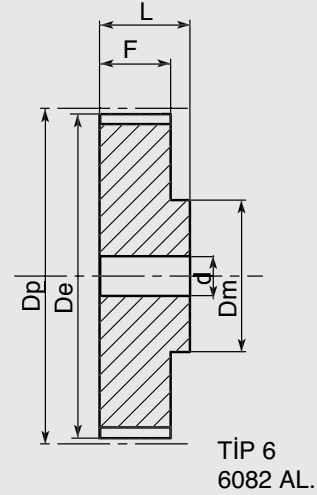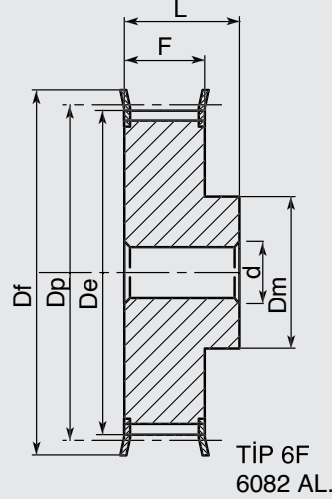

T5 - 10 - AL

Hatve: 5mm Kayış Geniřlięi: 10mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 10-T5-10F-AL	6F	10	16,05	15,05	20,0	8	15	21	4	0,012
T 12-T5-10F-AL	6F	12	19,25	18,25	23,0	11	15	21	4	0,016
T 14-T5-10F-AL	6F	14	22,45	21,45	25,0	13	15	21	4	0,019
T 15-T5-10F-AL	6F	15	24,05	23,05	28,0	16	15	21	6	0,021
T 16-T5-10F-AL	6F	16	25,06	24,60	32,0	18	15	21	6	0,025
T 18-T5-10F-AL	6F	18	28,80	27,80	32,0	20	15	21	6	0,031
T 19-T5-10F-AL	6F	19	30,40	29,40	36,0	22	15	21	6	0,036
T 20-T5-10F-AL	6F	20	32,00	31,00	36,0	23	15	21	6	0,038
T 22-T5-10F-AL	6F	22	35,15	34,15	38,0	24	15	21	6	0,054
T 24-T5-10F-AL	6F	24	38,40	37,40	42,0	26	15	21	6	0,056
T 25-T5-10F-AL	6F	25	39,95	38,95	44,0	26	15	21	6	0,058
T 26-T5-10F-AL	6F	26	41,60	40,60	44,0	26	15	21	6	0,064
T 27-T5-10F-AL	6F	27	43,20	42,20	48,0	30	15	21	8	0,070
T 28-T5-10F-AL	6F	28	44,75	43,75	48,0	32	15	21	8	0,075
T 30-T5-10F-AL	6F	30	47,95	46,95	51,0	34	15	21	8	0,081
T 32-T5-10F-AL	6F	32	51,10	50,10	54,0	38	15	21	8	0,088
T 36-T5-10F-AL	6F	36	57,45	56,45	64,0	38	15	21	8	0,114
T 40-T5-10F-AL	6F	40	63,85	62,85	66,0	40	15	21	8	0,138
T 42-T5-10F-AL	6F	42	67,00	66,00	70,0	40	15	21	8	0,165
T 44-T5-10-AL	6	44	70,20	69,20	-	45	15	21	8	0,200
T 48-T5-10-AL	6	48	76,55	75,55	-	50	15	21	8	0,307
T 60-T5-10-AL	6	60	95,65	94,65	-	65	15	21	8	0,180

T 5 - 16 - AL



Hatve: 5mm Kayış Geniřlięi: 16mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 10-T5-16F-AL	6F	10	16,05	15,05	20,0	8	21	27	4	0,016
T 12-T5-16F-AL	6F	12	19,25	18,25	23,0	11	21	27	4	0,022
T 14-T5-16F-AL	6F	14	22,45	21,45	25,0	13	21	27	4	0,026
T 15-T5-16F-AL	6F	15	24,05	23,05	28,0	16	21	27	6	0,029
T 16-T5-16F-AL	6F	16	25,06	24,60	32,0	18	21	27	6	0,035
T 18-T5-16F-AL	6F	18	28,80	27,80	32,0	20	21	27	6	0,043
T 19-T5-16F-AL	6F	19	30,40	29,40	36,0	22	21	27	6	0,049
T 20-T5-16F-AL	6F	20	32,00	31,00	36,0	23	21	27	6	0,053
T 22-T5-16F-AL	6F	22	35,15	34,15	38,0	24	21	27	6	0,062
T 24-T5-16F-AL	6F	24	38,40	37,40	42,0	26	21	27	6	0,076
T 25-T5-16F-AL	6F	25	39,95	38,95	44,0	26	21	27	6	0,081
T 26-T5-16F-AL	6F	26	41,60	40,60	44,0	26	21	27	6	0,085
T 27-T5-16F-AL	6F	27	43,20	42,20	48,0	30	21	27	8	0,090
T 28-T5-16F-AL	6F	28	44,75	43,75	48,0	32	21	27	8	0,095
T 30-T5-16F-AL	6F	30	47,95	46,95	51,0	34	21	27	8	0,105
T 32-T5-16F-AL	6F	32	51,10	50,10	54,0	38	21	27	8	0,123
T 36-T5-16F-AL	6F	36	57,45	56,45	64,0	38	21	27	8	0,160
T 40-T5-16F-AL	6F	40	63,85	62,85	66,0	40	21	27	8	0,193
T 42-T5-16F-AL	6F	42	67,00	66,00	70,0	40	21	27	8	0,245
T 44-T5-16-AL	6	44	70,20	69,20	-	45	21	27	8	0,280
T 48-T5-16-AL	6	48	76,55	75,55	-	50	21	27	8	0,430
T 60-T5-16-AL	6	60	95,65	94,65	-	65	21	27	8	0,108

T 5 - 25 - AL

Hatve: 5mm Kayış Geniřlięi: 25mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 10-T5-25F-AL	6F	10	16,05	15,05	20,0	8	30	36	4	0,023
T 12-T5-25F-AL	6F	12	19,25	18,25	23,0	11	30	36	4	0,031
T 14-T5-25F-AL	6F	14	22,45	21,45	25,0	13	30	36	4	0,037
T 15-T5-25F-AL	6F	15	24,05	23,05	28,0	16	30	36	6	0,041
T 16-T5-25F-AL	6F	16	25,06	24,60	32,0	18	30	36	6	0,050
T 18-T5-25F-AL	6F	18	28,80	27,80	32,0	20	30	36	6	0,061
T 19-T5-25F-AL	6F	19	30,40	29,40	36,0	22	30	36	6	0,070
T 20-T5-25F-AL	6F	20	32,00	31,00	36,0	23	30	36	6	0,076
T 22-T5-25F-AL	6F	22	35,15	34,15	38,0	24	30	36	6	0,092
T 24-T5-25F-AL	6F	24	38,40	37,40	42,0	26	30	36	8	0,109
T 25-T5-25F-AL	6F	25	39,95	38,95	44,0	26	30	36	8	0,116
T 26-T5-25F-AL	6F	26	41,60	40,60	44,0	26	30	36	8	0,121
T 27-T5-25F-AL	6F	27	43,20	42,20	48,0	30	30	36	8	0,128
T 28-T5-25F-AL	6F	28	44,75	43,75	48,0	32	30	36	8	0,142
T 30-T5-25F-AL	6F	30	47,95	46,95	51,0	34	30	36	8	0,150
T 32-T5-25F-AL	6F	32	51,10	50,10	54,0	38	30	36	8	0,176
T 36-T5-25F-AL	6F	36	57,45	56,45	64,0	38	30	36	8	0,230
T 40-T5-25F-AL	6F	40	63,85	62,85	66,0	40	30	36	8	0,276
T 42-T5-25F-AL	6F	42	67,00	66,00	70,0	40	30	36	8	0,352
T 44-T5-25-AL	6	44	70,20	69,20	-	45	30	36	8	0,400
T 48-T5-25-AL	6	48	76,55	75,55	-	50	30	36	8	0,614
T 60-T5-25-AL	6	60	95,65	94,65	-	65	30	36	8	0,180

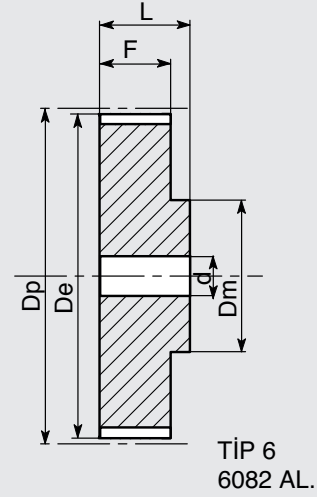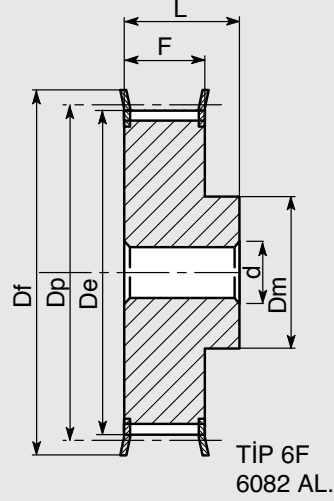

T 10 - 16 - AL

Hatve: 10mm Kayış Geniřlięi: 16mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 12-T10-16F-AL	6F	12	38,35	36,35	42	28	21	31	6	0,076
T 14-T10-16F-AL	6F	14	44,70	42,70	48	32	21	31	8	0,104
T 15-T10-16F-AL	6F	15	47,90	45,90	51	32	21	31	8	0,116
T 16-T10-16F-AL	6F	16	51,10	49,10	54	35	21	31	8	0,134
T 18-T10-16F-AL	6F	18	57,45	55,45	60	40	21	31	8	0,167
T 19-T10-16F-AL	6F	19	60,65	58,65	66	44	21	31	8	0,184
T 20-T10-16F-AL	6F	20	63,80	61,80	66	46	21	31	8	0,208
T 22-T10-16F-AL	6F	22	70,20	68,20	75	52	21	31	8	0,240
T 24-T10-16F-AL	6F	24	76,55	74,55	83	58	21	31	8	0,288
T 25-T10-16F-AL	6F	25	79,75	77,70	83	60	21	31	8	0,295
T 26-T10-16F-AL	6F	26	82,90	80,90	87	60	21	31	8	0,310
T 27-T10-16F-AL	6F	27	86,10	84,10	91	60	21	31	8	0,364
T 28-T10-16F-AL	6F	28	89,25	87,25	93	60	21	31	8	0,441
T 30-T10-16F-AL	6F	30	95,65	93,65	97	60	21	31	8	0,493
T 32-T10-16F-AL	6F	32	102,00	100,00	106	65	21	31	10	0,623
T 36-T10-16F-AL	6F	36	114,75	112,75	120	70	21	31	10	0,767
T 40-T10-16F-AL	6F	40	127,45	125,45	131	80	21	31	10	0,950
T 44-T10-16-AL	6	44	140,20	138,20	-	88	21	31	10	1,090
T 48-T10-16-AL	6	48	152,95	150,95	-	95	21	31	16	1,704
T 60-T10-16-AL	6	60	191,15	189,10	-	110	21	31	16	1,704

T 10 - 25 - AL

Hatve: 10mm Kayış Geniřlięi: 25mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 12-T10-25F-AL	6F	12	38,35	36,35	42	28	30	40	6	0,099
T 14-T10-25F-AL	6F	14	44,70	42,70	48	32	30	40	8	0,134
T 15-T10-25F-AL	6F	15	47,90	45,90	51	32	30	40	8	0,152
T 16-T10-25F-AL	6F	16	51,10	49,10	54	35	30	40	8	0,176
T 18-T10-25F-AL	6F	18	57,45	55,45	60	40	30	40	8	0,224
T 19-T10-25F-AL	6F	19	60,65	58,65	66	44	30	40	8	0,247
T 20-T10-25F-AL	6F	20	63,80	61,80	66	46	30	40	8	0,276
T 22-T10-25F-AL	6F	22	70,20	68,20	75	52	30	40	8	0,310
T 24-T10-25F-AL	6F	24	76,55	74,55	83	58	30	40	8	0,392
T 25-T10-25F-AL	6F	25	79,75	77,70	83	60	30	40	8	0,422
T 26-T10-25F-AL	6F	26	82,90	80,90	87	60	30	40	8	0,480
T 27-T10-25F-AL	6F	27	86,10	84,10	91	60	30	40	8	0,536
T 28-T10-25F-AL	6F	28	89,25	87,25	93	60	30	40	8	0,590
T 30-T10-25F-AL	6F	30	95,65	93,65	97	60	30	40	8	0,640
T 32-T10-25F-AL	6F	32	102,00	100,00	106	65	30	40	10	0,693
T 36-T10-25F-AL	6F	36	114,75	112,75	120	70	30	40	10	0,873
T 40-T10-25F-AL	6F	40	127,45	125,45	131	80	30	40	10	1,067
T 44-T10-25-AL	6	44	140,20	138,20	-	88	30	40	10	1,310
T 48-T10-25-AL	6	48	152,95	150,95	-	95	30	40	16	1,516
T 60-T10-25-AL	6	60	191,15	189,10	-	110	30	40	16	2,339

T 10 - 32 - AL

Hatve: 10mm Kayış Geniřlięi: 32mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 18-T10-32F-AL	6F	18	57,45	55,45	60	40	37	47	10	0,253
T 19-T10-32F-AL	6F	19	60,65	58,65	66	44	37	47	10	0,286
T 20-T10-32F-AL	6F	20	63,80	61,80	66	46	37	47	12	0,322
T 22-T10-32F-AL	6F	22	70,20	68,20	75	52	37	47	12	0,393
T 24-T10-32F-AL	6F	24	76,55	74,55	83	58	37	47	12	0,475
T 25-T10-32F-AL	6F	25	79,75	77,70	83	60	37	47	12	0,527
T 26-T10-32F-AL	6F	26	82,90	80,90	87	60	37	47	12	0,564
T 27-T10-32F-AL	6F	27	86,10	84,10	91	60	37	47	12	0,602
T 28-T10-32F-AL	6F	28	89,25	87,25	93	60	37	47	12	0,642
T 30-T10-32F-AL	6F	30	95,65	93,65	97	60	37	47	12	0,740
T 32-T10-32F-AL	6F	32	102,00	100,00	106	65	37	47	12	0,844
T 36-T10-32F-AL	6F	36	114,75	112,75	120	70	37	47	16	1,063
T 40-T10-32F-AL	6F	40	127,45	125,45	131	80	37	47	16	1,371
T 44-T10-32-AL	6	44	140,20	138,20	-	88	37	47	16	1,611
T 48-T10-32-AL	6	48	152,95	150,95	-	95	37	47	16	1,913
T 60-T10-32-AL	6	60	191,10	189,10	-	110	37	47	16	3,004

T 10 - 50 - AL



Hatve: 10mm Kayış Geniřlięi: 50mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	Dp	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 18-T10-50F-AL	6F	18	57,45	55,45	60	40	56	66	10	0,422
T 19-T10-50F-AL	6F	19	60,65	58,65	66	44	56	66	10	0,466
T 20-T10-50F-AL	6F	20	63,80	61,80	66	46	56	66	12	0,520
T 22-T10-50F-AL	6F	22	70,20	68,20	75	52	56	66	12	0,640
T 24-T10-50F-AL	6F	24	76,55	74,55	83	58	56	66	12	0,736
T 25-T10-50F-AL	6F	25	79,75	77,70	83	60	56	66	12	0,766
T 26-T10-50F-AL	6F	26	82,90	80,90	87	60	56	66	12	0,845
T 27-T10-50F-AL	6F	27	86,10	84,10	91	60	56	66	12	0,946
T 28-T10-50F-AL	6F	28	89,25	87,25	93	60	56	66	12	0,110
T 30-T10-50F-AL	6F	30	95,65	93,65	97	60	56	66	12	1,169
T 32-T10-50F-AL	6F	32	102,00	100,00	106	65	56	66	12	1,300
T 36-T10-50F-AL	6F	36	114,75	112,75	120	70	56	66	16	1,637
T 40-T10-50F-AL	6F	40	127,45	125,45	131	80	56	66	16	1,999
T 44-T10-50-AL	6	44	140,20	138,20	-	88	56	66	16	2,420
T 48-T10-50-AL	6	48	152,95	150,95	-	95	56	66	16	2,830
T 60-T10-50-AL	6	60	191,10	189,10	-	110	56	66	16	4,366

T 20 - 32

Hatve: 20mm Kayış Geniřlięi: 32mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik
T 18-T20-32F	6F	18	111,75	120	80	38	53	15
T 20-T20-32F	6F	20	124,50	138	90	38	53	15
T 22-T20-32F	6F	22	137,20	146	90	38	53	15
T 24-T20-32F	6F	24	149,95	158	95	38	53	15
T 25-T20-32F	6F	25	156,30	168	95	38	53	15
T 30-T20-32F	6F	30	188,15	200	110	38	53	15
T 32-T20-32	6	32	200,85	-	110	38	53	18
T 36-T20-32	6	36	226,35	-	110	38	53	18
T 40-T20-32	6	40	251,80	-	110	38	53	20
T 48-T20-32	6	48	302,70	-	130	38	53	20
T 60-T20-32	6	60	379,10	-	130	38	53	20
T 72-T20-32	6	72	455,50	-	140	38	53	20

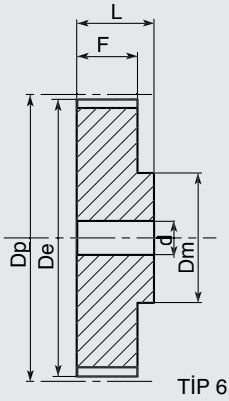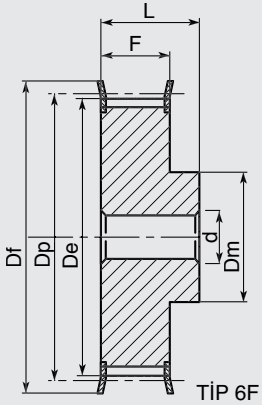

T 20 - 50

Hatve: 20mm Kayış Geniřlięi: 50mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik
T 18-T20-50F	6F	18	111,75	120	80	56	71	18
T 20-T20-50F	6F	20	124,50	138	90	56	71	18
T 22-T20-50F	6F	22	137,20	146	90	56	71	18
T 24-T20-50F	6F	24	149,95	158	95	56	71	18
T 25-T20-50F	6F	25	156,30	168	95	56	71	18
T 30-T20-50F	6F	30	188,15	200	110	56	71	18
T 32-T20-50	6	32	200,85	-	110	56	71	20
T 36-T20-50	6	36	226,35	-	110	56	71	20
T 40-T20-50	6	40	251,80	-	110	56	71	20
T 48-T20-50	6	48	302,70	-	130	56	71	24
T 60-T20-50	6	60	379,10	-	130	56	71	24
T 72-T20-50	6	72	455,50	-	140	56	71	24

T 20 - 100



Hatve: 20mm Kayış Geniřlięi: 50mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik
T 18-T20-100F	6F	18	111,75	120	80	56	71	18
T 20-T20-100F	6F	20	124,50	138	90	56	71	18
T 22-T20-100F	6F	22	137,20	146	90	56	71	18
T 24-T20-100F	6F	24	149,95	158	95	56	71	18
T 25-T20-100F	6F	25	156,30	168	95	56	71	18
T 30-T20-100F	6F	30	188,15	200	110	56	71	18
T 32-T20-100	6	32	200,85	-	110	56	71	20
T 36-T20-100	6	36	226,35	-	110	56	71	20
T 40-T20-100	6	40	251,80	-	110	56	71	20
T 48-T20-100	6	48	302,70	-	130	56	71	24
T 60-T20-100	6	60	379,10	-	130	56	71	24
T 72-T20-100	6	72	455,50	-	140	56	71	24

AT5 - 16

Hatve: 5mm Kayış Genişliği: 16mm

Sipariş Kodu	Tip	Diş Sayısı	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 12-AT5-16F-AL	6F	12	17,85	23,0	11	21	27	4	0,022
T 14-AT5-16F-AL	6F	14	21,05	25,0	14	21	27	4	0,026
T 15-AT5-16F-AL	6F	15	22,65	28,0	16	21	27	6	0,029
T 16-AT5-16F-AL	6F	16	24,20	32,0	18	21	27	6	0,035
T 18-AT5-16F-AL	6F	18	27,40	32,0	20	21	27	6	0,043
T 19-AT5-16F-AL	6F	19	29,00	36,0	22	21	27	6	0,049
T 20-AT5-16F-AL	6F	20	30,60	36,0	23	21	27	6	0,053
T 22-AT5-16F-AL	6F	22	33,85	38,0	24	21	27	6	0,054
T 24-AT5-16F-AL	6F	24	37,00	42,0	26	21	27	6	0,076
T 25-AT5-16F-AL	6F	25	38,60	44,0	26	21	27	6	0,081
T 26-AT5-16F-AL	6F	26	40,20	44,0	26	21	27	6	0,085
T 27-AT5-16F-AL	6F	27	41,80	48,0	30	21	27	8	0,090
T 28-AT5-16F-AL	6F	28	43,35	48,0	32	21	27	8	0,092
T 30-AT5-16F-AL	6F	30	46,55	51,0	34	21	27	8	0,105
T 32-AT5-16F-AL	6F	32	49,70	54,0	36	21	27	8	0,123
T 36-AT5-16F-AL	6F	36	56,05	64,0	38	21	27	8	0,160
T 40-AT5-16F-AL	6F	40	62,45	66,0	40	21	27	8	0,193
T 42-AT5-16F-AL	6F	42	65,60	70,0	40	21	27	8	0,205
T 44-AT5-16-AL	6	44	68,80	-	45	21	27	8	0,228
T 48-AT5-16-AL	6	48	75,15	-	50	21	27	8	0,280
T 60-AT5-16-AL	6	60	94,25	-	65	21	27	8	0,430

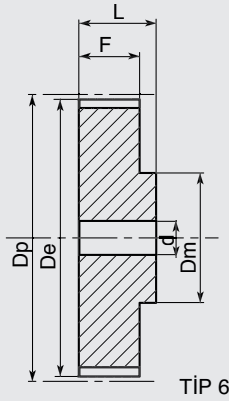
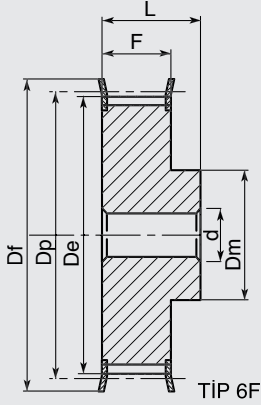


AT5 - 25

Hatve: 5mm Kayış Genişliği: 25mm

Sipariş Kodu	Tip	Diş Sayısı	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 12-AT5-25F-AL	6F	12	17,85	23,0	11	30	36	4	0,031
T 14-AT5-25F-AL	6F	14	21,05	25,0	14	30	36	4	0,037
T 15-AT5-25F-AL	6F	15	22,65	28,0	16	30	36	6	0,041
T 16-AT5-25F-AL	6F	16	24,20	32,0	18	30	36	6	0,050
T 18-AT5-25F-AL	6F	18	27,40	32,0	20	30	36	6	0,061
T 19-AT5-25F-AL	6F	19	29,00	36,0	22	30	36	6	0,070
T 20-AT5-25F-AL	6F	20	30,60	36,0	23	30	36	6	0,076
T 22-AT5-25F-AL	6F	22	33,85	38,0	24	30	36	6	0,080
T 24-AT5-25F-AL	6F	24	37,00	42,0	26	30	36	6	0,109
T 25-AT5-25F-AL	6F	25	38,60	44,0	26	30	36	6	0,118
T 26-AT5-25F-AL	6F	26	40,20	44,0	26	30	36	6	0,120
T 27-AT5-25F-AL	6F	27	41,80	48,0	30	30	36	8	0,128
T 28-AT5-25F-AL	6F	28	43,35	48,0	32	30	36	8	0,135
T 30-AT5-25F-AL	6F	30	46,55	51,0	34	30	36	8	0,150
T 32-AT5-25F-AL	6F	32	49,70	54,0	36	30	36	8	0,178
T 36-AT5-25F-AL	6F	36	56,05	64,0	38	30	36	8	0,230
T 40-AT5-25F-AL	6F	40	62,45	66,0	40	30	36	8	0,278
T 42-AT5-25F-AL	6F	42	65,60	70,0	40	30	36	8	0,284
T 44-AT5-25-AL	6	44	68,80	-	45	30	36	8	0,315
T 48-AT5-25-AL	6	48	75,15	-	50	30	36	8	0,400
T 60-AT5-25-AL	6	60	94,25	-	65	30	36	8	0,614

Sipariş Üzerine İstenilen Malzemeden Özel Olarak İmal Edilir.

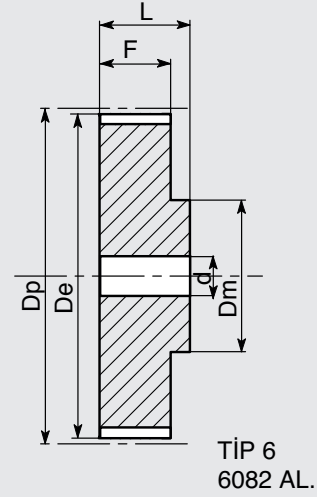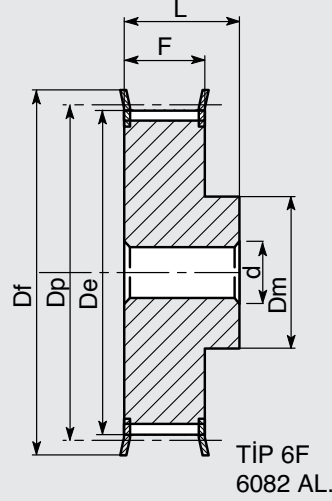

AT 10 - 16 - AL

Hatve: 10mm Kayış Geniřlięi: 16mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 15-AT10-16F-AL	6F	15	45,90	51	31	21	31	8	0,118
T 16-AT10-16F-AL	6F	16	49,05	54	35	21	31	8	0,134
T 18-AT10-16F-AL	6F	18	55,45	60	40	21	31	8	0,167
T 19-AT10-16F-AL	6F	19	58,60	66	44	21	31	8	0,184
T 20-AT10-16F-AL	6F	20	61,80	66	46	21	31	8	0,208
T 22-AT10-16F-AL	6F	22	68,15	75	52	21	31	8	0,253
T 24-AT10-16F-AL	6F	24	74,55	83	58	21	31	8	0,288
T 25-AT10-16F-AL	6F	25	77,70	83	60	21	31	8	0,310
T 26-AT10-16F-AL	6F	26	80,90	87	60	21	31	8	0,357
T 27-AT10-16F-AL	6F	27	84,10	91	60	21	31	8	0,364
T 28-AT10-16F-AL	6F	28	87,25	93	60	21	31	8	0,401
T 30-AT10-16F-AL	6F	30	93,65	97	60	21	31	8	0,441
T 32-AT10-16F-AL	6F	32	100,00	106	65	21	31	10	0,493
T 36-AT10-16F-AL	6F	36	112,75	120	70	21	31	10	0,623
T 40-AT10-16F-AL	6F	40	125,45	135	80	21	31	10	0,787
T 44-AT10-16-AL	6	44	138,20	-	88	21	31	10	0,993
T 48-AT10-16-AL	6	48	150,95	-	95	21	31	16	1,090
T 60-AT10-16-AL	6	60	189,10	-	110	21	31	16	1,701

Sipariř Üzerine İstenilen Malzemeden Özel Olarak İmal Edilir.

AT 10 - 25 - AL

Hatve: 10mm Kayış Geniřlięi: 25mm

Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 15-AT10-25F-AL	6F	15	45,90	51	32	30	40	8	0,152
T 16-AT10-25F-AL	6F	16	49,05	54	35	30	40	8	0,176
T 18-AT10-25F-AL	6F	18	55,45	60	40	30	40	8	0,224
T 19-AT10-25F-AL	6F	19	58,60	66	44	30	40	8	0,247
T 20-AT10-25F-AL	6F	20	61,80	66	46	30	40	8	0,276
T 22-AT10-25F-AL	6F	22	68,15	75	52	30	40	8	0,337
T 24-AT10-25F-AL	6F	24	74,55	83	58	30	40	8	0,392
T 25-AT10-25F-AL	6F	25	77,70	83	60	30	40	8	0,422
T 26-AT10-25F-AL	6F	26	80,90	87	60	30	40	8	0,477
T 27-AT10-25F-AL	6F	27	84,10	91	60	30	40	8	0,536
T 28-AT10-25F-AL	6F	28	87,25	93	60	30	40	8	0,540
T 30-AT10-25F-AL	6F	30	93,65	97	60	30	40	8	0,640
T 32-AT10-25F-AL	6F	32	100,00	106	65	30	40	10	0,693
T 36-AT10-25F-AL	6F	36	112,75	120	70	30	40	10	0,873
T 40-AT10-25F-AL	6F	40	125,45	135	80	30	40	10	1,067
T 44-AT10-25-AL	6	44	138,20	-	88	30	40	10	1,350
T 48-AT10-25-AL	6	48	150,95	-	95	30	40	16	1,516
T 60-AT10-25-AL	6	60	189,10	-	110	30	40	16	2,339

AT 10 - 32 - AL

Hatve: 10mm Kayış Geniřlięi: 32mm







Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 18-AT10-32F-AL	6F	18	55,45	60	40	37	47	10	0,253
T 19-AT10-32F-AL	6F	19	58,60	66	44	37	47	10	0,286
T 20-AT10-32F-AL	6F	20	61,80	66	46	37	47	12	0,322
T 22-AT10-32F-AL	6F	22	68,15	75	52	37	47	12	0,393
T 24-AT10-32F-AL	6F	24	74,55	83	58	37	47	12	0,475
T 25-AT10-32F-AL	6F	25	77,70	83	60	37	47	12	0,527
T 26-AT10-32F-AL	6F	26	80,90	87	60	37	47	12	0,564
T 27-AT10-32F-AL	6F	27	84,10	91	60	37	47	12	0,602
T 28-AT10-32F-AL	6F	28	87,25	93	60	37	47	12	0,642
T 30-AT10-32F-AL	6F	30	93,65	97	60	37	47	12	0,740
T 32-AT10-32F-AL	6F	32	100,00	106	65	37	47	12	0,844
T 36-AT10-32F-AL	6F	36	112,75	120	70	37	47	16	1,063
T 40-AT10-32F-AL	6F	40	125,45	135	80	37	47	16	1,317
T 44-AT10-32-AL	6	44	138,20	-	88	37	47	16	1,611
T 48-AT10-32-AL	6	48	150,95	-	95	37	47	16	1,931
T 60-AT10-32-AL	6	60	189,10	-	110	37	47	16	3,004


AT 10 - 50 - AL

Hatve: 10mm Kayış Geniřlięi: 50mm


Sipariř Kodu	Tip	Diř Sayısı	De	Df	Dm	F	L	Pilot Delik	Kg
T 18-AT10-50F-AL	6F	18	55,45	60	40	56	66	10	0,422
T 19-AT10-50F-AL	6F	19	58,60	66	44	56	66	10	0,466
T 20-AT10-50F-AL	6F	20	61,80	66	46	56	66	12	0,520
T 22-AT10-50F-AL	6F	22	68,15	75	52	56	66	12	0,570
T 24-AT10-50F-AL	6F	24	74,55	83	58	56	66	12	0,736
T 25-AT10-50F-AL	6F	25	77,70	83	60	56	66	12	0,766
T 26-AT10-50F-AL	6F	26	80,90	87	60	56	66	12	0,816
T 27-AT10-50F-AL	6F	27	84,10	91	60	56	66	12	0,946
T 28-AT10-50F-AL	6F	28	87,25	93	60	56	66	12	0,960
T 30-AT10-50F-AL	6F	30	93,65	97	60	56	66	12	1,169
T 32-AT10-50F-AL	6F	32	100,00	106	65	56	66	12	1,300
T 36-AT10-50F-AL	6F	36	112,75	120	70	56	66	16	1,637
T 40-AT10-50F-AL	6F	40	125,45	135	80	56	66	16	1,999
T 44-AT10-50-AL	6	44	138,20	-	88	56	66	16	2,357
T 48-AT10-50-AL	6	48	150,95	-	95	56	66	16	2,830
T 60-AT10-50-AL	6	60	189,10	-	110	56	66	16	4,368

Sipariř Üzerine İstenilen Malzemeden Özel Olarak İmal Edilir.

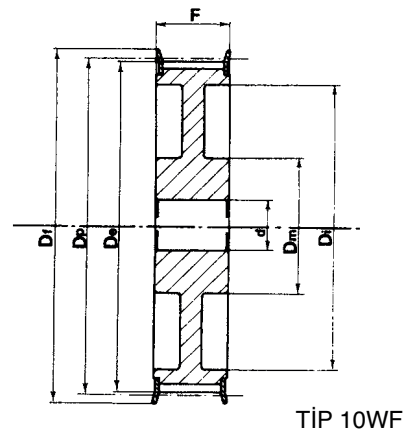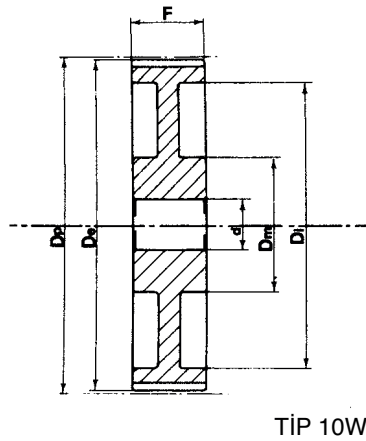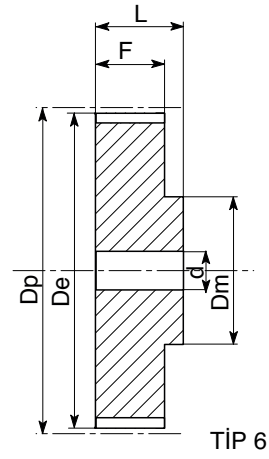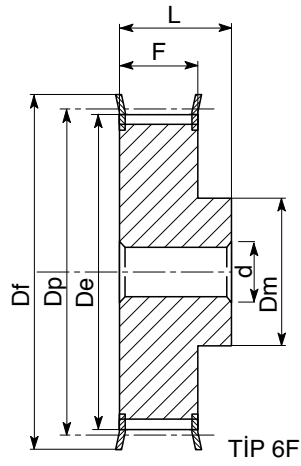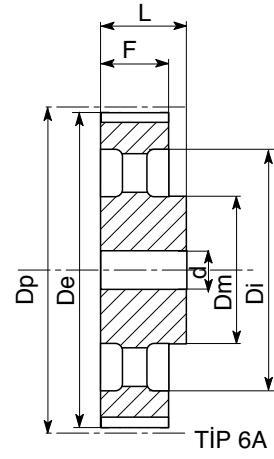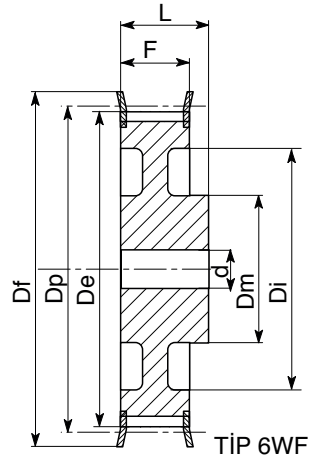


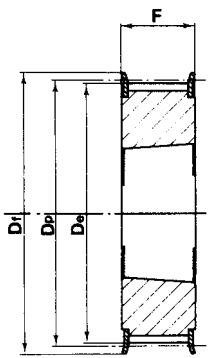


TIP 3F

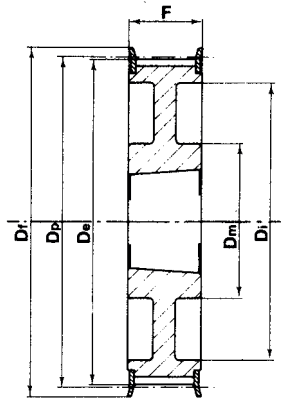


TIP 3WF

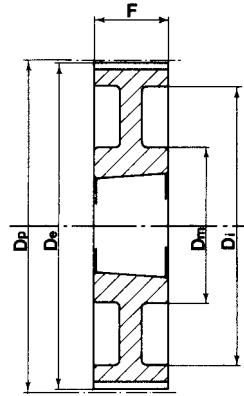


TIP 3W

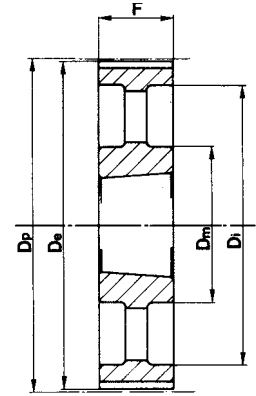


TIP 3A

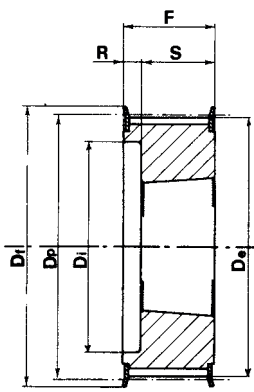


TIP 5F

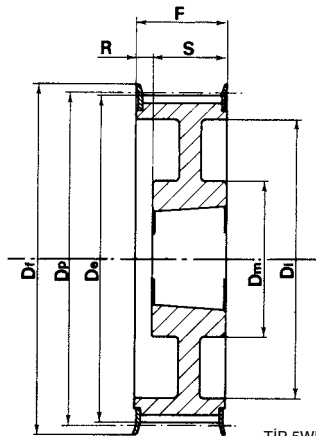


TIP 5WF

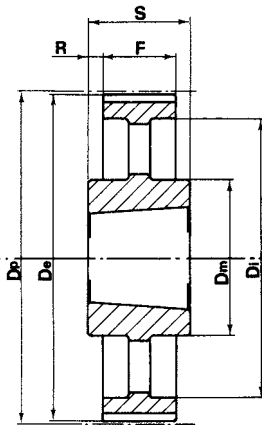


TIP 7A

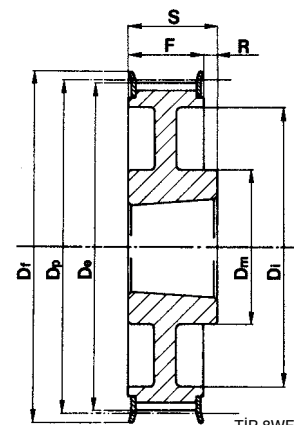


TIP 8WF

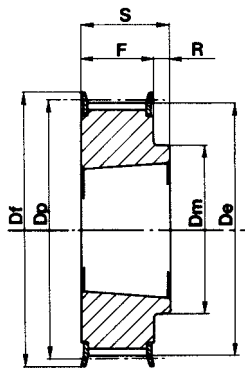

TIP 8F

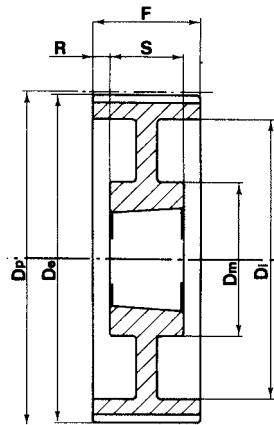

TIP 9W

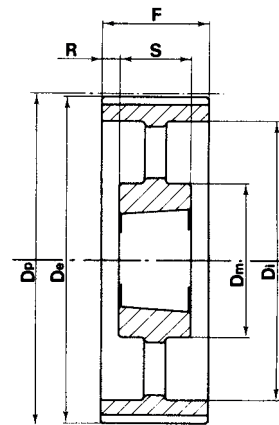

TIP 9A

B-L 075

Hatve : 3/8" (9,525mm)

Kayış Genişliği :19,05mm

Sipariş Kodu	Tip	Burç No.	Max. Mil Çapı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Kg
T B18-L-075F	3F	1108	18	54,57	53,81	60	-	-	25	25	-	0,52
T B19-L-075F	3F	1108	19	57,61	56,84	64	-	-	25	25	-	0,56
T B20-L-075F	3F	1108	20	60,64	59,88	66	-	-	25	25	-	0,59
T B21-L-075F	3F	1108	21	63,67	62,91	70	-	-	25	25	-	0,64
T B22-L-075F	3F	1108	22	66,70	65,94	75	-	-	25	25	-	0,69
T B23-L-075F	3F	1108	23	69,73	68,97	79	-	-	25	25	-	0,76
T B24-L-075F	3F	1108	24	72,77	72,00	79	-	-	25	25	-	0,87
T B25-L-075F	3F	1108	25	75,80	75,04	83	-	-	25	25	-	0,95
T B26-L-075F	3F	1108	26	78,83	78,07	87	-	-	25	25	-	1,06
T B27-L-075F	3F	1108	27	81,86	81,10	87	-	-	25	25	-	1,18
T B28-L-075F	3F	1108	28	84,89	84,13	91	-	-	25	25	-	1,19
T B30-L-075F	3F	1108	30	90,96	90,20	97	-	-	25	25	-	1,33
T B32-L-075F	3F	1108	25	97,02	96,26	102	-	-	25	25	-	1,54
T B36-L-075F	3F	1610	36	109,15	108,39	115	-	-	25	25	-	1,89
T B40-L-075F	3F	1610	40	121,28	120,51	128	-	-	25	25	-	2,35
T B44-L-075F	3WF	1610	44	133,40	125,64	125	70	112	25	25	-	2,75
T B48-L-075F	3WF	1610	48	125,53	144,77	150	70	124	25	25	-	3,19
T B60-L-075	3W	1610	60	181,91	181,15	-	75	160	25	25	-	3,44
T B72-L-075	36A	1610	72	218,30	217,53	-	75	197	25	25	-	4,58
T B84-L-075	7A	2012	84	254,68	253,92	-	75	233	25	25	-	5,60
T B96-L-075	7A	2012	96	291,06	290,30	-	75	269	25	25	3,5	7,00

B-L 100

Hatve : 3/8" (9,525mm)

Kayış Genişliği: 25,40mm

Sipariş Kodu	Tip	Burç No.	Max. Mil Çapı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Kg
T B18-L-100F	5F	1108	18	54,57	53,81	60	-	38	31	22	9	0,52
T B19-L-100F	5F	1108	19	57,61	56,84	64	-	38	31	22	9	0,56
T B20-L-100F	5F	1108	20	60,64	59,88	66	-	45	31	22	9	0,59
T B21-L-100F	5F	1108	21	63,67	62,91	70	-	45	31	22	9	0,64
T B22-L-100F	5F	1108	22	66,70	65,94	75	-	48	31	22	9	0,69
T B23-L-100F	5F	1108	23	69,73	68,97	79	-	52	32	22	10	0,76
T B24-L-100F	5F	1108	24	72,77	72,00	79	-	52	32	22	10	0,87
T B25-L-100F	5F	1108	25	75,80	75,04	83	-	54	32	22	10	0,95
T B26-L-100F	5F	1108	26	78,83	78,07	87	-	60	32	22	10	1,06
T B27-L-100F	5F	1108	27	81,86	81,10	87	-	60	32	22	10	1,18
T B28-L-100F	5F	1108	28	84,89	84,13	91	-	65	32	22	10	1,19
T B30-L-100F	5F	1108	30	90,96	90,20	97	-	71	32	25	7	1,33
T B32-L-100F	5F	1210	32	97,02	96,26	102	-	75	32	25	7	1,54
T B36-L-100F	5F	1610	36	109,15	108,39	115	-	86	32	25	7	1,89
T B40-L-100F	5F	1610	40	121,28	120,51	128	-	96	32	25	7	2,35
T B44-L-100F	5WF	1610	44	133,40	125,64	125	70	110	32	25	7	2,75
T B48-L-100F	5WF	1610	48	125,53	144,77	150	70	120	32	25	7	3,19
T B60-L-100	9W	1610	60	181,91	181,15	-	75	166	32	25	3,5	3,44
T B72-L-100	3A	2012	72	218,30	217,53	-	75	202	32	32	-	4,58
T B84-L-100	3A	2012	84	254,68	253,92	-	75	236	32	32	-	5,60
T B96-L-100	3A	2012	96	291,06	290,30	-	75	270	32	32	-	7,00

B-H- 100

Hatve : 1/2" (12,70mm)

Kayış Geniřlięi: 25,40mm

Sipariř Kodu	Tip	Bur No.	Max. Mil apı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Kg
T B16-H-100F	5F	1108	16	64,68	63,31	70	45	-	31	22	9	0,70
T B18-H-100F	5F	1210	18	72,77	71,39	79	55	-	31	25	6	0,91
T B19-H-100F	5F	1210	19	76,81	75,44	83	60	-	31	25	6	1,08
T B20-H-100F	5F	1210	20	80,85	79,48	87	62	-	31	25	6	1,18
T B21-H-100F	5F	1210	21	84,89	83,52	91	65	-	32	25	7	1,30
T B22-H-100F	5F	1210	22	88,94	87,56	93	68	-	32	25	7	1,42
T B23-H-100F	5F	1610	23	92,98	91,61	97	72	-	32	25	7	1,67
T B24-H-100F	5F	1610	24	97,02	95,65	102	72	-	32	25	7	1,71
T B25-H-100F	5F	1610	25	101,06	99,69	106	72	-	32	25	7	1,87
T B26-H-100F	5F	1610	26	105,11	103,73	112	80	-	32	25	7	2,00
T B27-H-100F	5F	1610	27	109,15	107,78	115	80	-	32	25	7	2,10
T B28-H-100F	5F	1610	28	113,19	111,82	120	80	-	32	25	7	2,26
T B30-H-100F	5F	1610	30	121,28	119,90	128	80	-	32	25	7	2,70
T B32-H-100F	5WF	1610	32	129,36	127,99	135	80	-	32	25	7	2,85
T B36-H-100F	5WF	1610	36	145,53	144,16	150	80	118	32	25	7	3,65
T B40-H-100F	5WF	1610	40	161,70	160,33	168	80	134	32	25	7	4,23
T B44-H-100F	3WF	2012	44	177,87	176,50	184	80	150	32	32	7	5,20
T B48-H-100F	3WF	2012	48	194,04	192,67	200	90	166	32	32	7	4,30
T B60-H-100	9A	2012	60	242,55	241,18	-	90	215	34	32	1	7,50
T B72-H-100	9A	2012	72	291,06	289,69	-	100	263	34	32	1	9,00
T B84-H-100	9A	2012	84	339,57	338,20	-	100	312	34	32	1	10,00
T B96-H-100	7A	2517	96	388,08	386,71	-	120	360	34	45	5,5	13,80

B-H- 150

Hatve : 1/2" (12,70mm)

Kayıř Geniřlięi: 38,10mm

Sipariř Kodu	Tip	Bur No.	Max. Mil apı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Kg
T B18-H-150F	5F	1210	18	72,77	71,39	79	55	-	46	58	14	1,45
T B19-H-150F	5F	1210	19	76,81	75,44	83	60	-	46	58	14	1,55
T B20-H-150F	5F	1210	20	80,85	79,48	87	62	-	46	58	14	1,66
T B21-H-150F	5F	1210	21	84,89	83,52	91	65	-	46	58	14	1,87
T B22-H-150F	5F	1210	22	88,94	87,56	93	68	-	46	58	14	2,07
T B23-H-150F	5F	1610	23	92,98	91,61	97	72	-	46	58	14	2,28
T B24-H-150F	5F	1610	24	97,02	95,65	102	72	-	46	58	14	2,50
T B25-H-150F	5F	1610	25	101,06	99,69	106	72	-	46	58	14	2,71
T B26-H-150F	5F	1610	26	105,11	103,73	112	80	-	46	58	14	2,99
T B27-H-150F	5F	1610	27	109,15	107,78	115	80	-	46	58	14	3,15
T B28-H-150F	5F	1610	28	113,19	111,82	120	80	-	46	58	14	3,39
T B30-H-150F	5F	1610	30	121,28	119,90	128	80	-	46	58	14	3,86
T B32-H-150F	5WF	1610	32	129,36	127,99	135	80	-	46	58	14	4,37
T B36-H-150F	5WF	1610	36	145,53	144,16	150	80	118	46	58	14	5,50
T B40-H-150F	5WF	1610	40	161,70	160,33	168	80	134	46	58	19	6,80
T B44-H-150F	5WF	2012	44	177,87	176,50	184	80	150	46	58	19	8,50
T B48-H-150F	5WF	2012	48	194,04	192,67	200	90	166	46	65	19	6,70
T B60-H-150	9A	2012	60	242,55	241,18	-	90	215	46	65	24	9,00
T B72-H-150	9A	2012	72	291,06	289,69	-	100	263	46	65	24	11,00
T B84-H-150	9A	2012	84	339,57	338,20	-	100	312	46	65	24	13,00
T B96-H-150	9A	2517	96	388,08	386,71	-	120	360	46	65	24	17,00

B-H- 200

Hatve : 1/2" (12,70mm)

Kayış Geniřlięi: 50,80mm

Sipariř Kodu	Tip	Bur No.	Max. Mil apı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Kg
T B18-H-200F	5F	1210	18	72,77	71,39	79	55	-	58	25	33	1,65
T B19-H-200F	5F	1210	19	76,81	75,44	83	60	-	58	25	33	1,90
T B20-H-200F	5F	1610	20	80,85	79,48	87	62	-	58	25	33	2,11
T B21-H-200F	5F	1610	21	84,89	83,52	91	65	-	58	25	33	2,23
T B22-H-200F	5F	1610	22	88,94	87,56	93	68	-	58	25	33	2,45
T B23-H-200F	5F	1610	23	92,98	91,61	97	72	-	58	25	33	2,71
T B24-H-200F	5F	1610	24	97,02	95,65	102	72	-	58	25	33	2,97
T B25-H-200F	5F	1610	25	101,06	99,69	106	72	-	58	25	33	3,32
T B26-H-200F	5F	1610	26	105,11	103,73	112	80	-	58	25	33	3,61
T B27-H-200F	5F	1610	27	109,15	107,78	115	80	-	58	25	33	3,90
T B28-H-200F	5F	1610	28	113,19	111,82	120	80	-	58	25	33	4,10
T B30-H-200F	5F	1610	30	121,28	119,90	128	80	-	58	25	33	4,74
T B32-H-200F	5F	2012	32	129,36	127,99	135	80	-	58	32	26	5,60
T B36-H-200F	5WF	2012	36	145,53	144,16	150	80	118	58	32	26	7,10
T B40-H-200F	5WF	2012	40	161,70	160,33	168	80	134	58	32	26	8,40
T B44-H-200F	5WF	2012	44	177,87	176,50	184	80	150	58	32	26	10,50
T B48-H-200F	5WF	2517	48	194,04	192,67	200	90	166	58	45	13	8,60
T B60-H-200	9A	2517	60	242,55	241,18	-	90	215	60	45	7,5	11,00
T B72-H-200	9A	2517	72	291,06	289,69	-	100	263	60	45	7,5	14,00
T B84-H-200	9A	2517	84	339,57	338,20	-	100	312	60	45	7,5	15,00
T B96-H-200	9A	2517	96	388,08	386,71	-	120	360	60	45	7,5	20,30

B-8M-20

Hatve: 8mm

Kayıř Geniřlięi: 20mm

Sipariř Kodu	Tip	Bur No.	Max. Mil apı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Kg
T 22-8M-20F	5F	1008	22	56,02	54,65	60	43	-	28	22	6	0,54
T 24-8M-20F	5F	1108	24	61,12	59,75	66	45	-	28	22	6	0,65
T 26-8M-20F	5F	1108	26	66,21	64,84	70	48	-	28	22	6	0,80
T 28-8M-20F	5F	1108	28	71,30	70,08	75	50	-	28	22	6	0,87
T 30-8M-20F	5F	1108	30	76,39	75,13	83	55	-	28	22	6	1,02
T 32-8M-20F	5F	1610	32	81,49	80,16	87	60	-	28	25	3	1,20
T 34-8M-20F	5F	1610	34	86,58	85,22	91	70	-	28	25	3	1,40
T 36-8M-20F	5F	1610	36	91,67	90,30	97	75	-	28	25	3	1,55
T 38-8M-20F	5F	1610	38	96,77	95,39	102	75	-	28	25	3	1,65
T 40-8M-20F	5F	1610	40	101,86	100,49	106	75	-	28	25	3	1,74
T 44-8M-20F	8F	2012	44	112,05	110,67	120	75	-	28	32	4	2,10
T 48-8M-20F	8F	2012	48	122,23	120,86	128	75	-	28	32	4	2,44
T 56-8M-20F	8F	2012	56	142,60	141,23	150	80	116	28	32	4	2,60
T 64-8M-20F	9WF	2012	64	162,97	161,60	168	80	137	28	32	4	2,90
T 72-8M-20	6W	2012	72	183,35	181,97	192	80	158	28	32	4	3,10
T 80-8M-20	8W	2012	80	203,72	202,35	-	90	180	28	32	4	3,80
T 90-8M-20	8A	2012	90	229,18	227,81	-	90	204	28	32	4	4,20
T 144-8M-20	8A	2517	144	366,69	365,32	-	90	336	28	32	4	7,50

B-8M-30

Hatve: 8mm Kayış Geniřlięi: 30mm

Sipariř Kodu	Tip	Burç No.	Max. Mil Çapı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Kg
T B22-8M-30F	5F	1008	22	56,02	54,65	60	43	-	38	22	16	0,69
T B24-8M-30F	5F	1108	24	61,12	59,75	66	45	-	38	22	16	0,84
T B26-8M-30F	5F	1108	26	66,21	64,84	70	48	-	38	22	16	1,00
T B28-8M-30F	5F	1210	28	71,30	70,08	75	50	-	38	25	13	1,12
T B30-8M-30F	3F	1615	30	76,39	75,13	83	55	-	38	38		1,32
T B32-8M-30F	3F	1615	32	81,49	80,16	87	60	-	38	38		1,53
T B34-8M-30F	3F	1615	34	86,58	85,22	91	70	-	38	38		1,80
T B36-8M-30F	3F	1615	36	91,67	90,30	97	75	-	38	38		1,99
T B38-8M-30F	3F	1615	38	96,77	95,39	102	75	-	38	38		2,27
T B40-8M-30F	3F	1615	40	101,86	100,49	106	75	-	38	38		2,40
T B44-8M-30F	4F	2012	44	112,05	110,67	120	75	-	38	32	3	2,80
T B48-8M-30F	4F	2012	48	122,23	120,86	128	75		38	32	3	3,20
T B56-8M-30F	4F	2012	56	142,60	141,23	150	90	116	38	32	3	3,60
T B64-8M-30F	8F	2517	64	162,97	161,60	168	90	137	38	45	7	4,30
T B72-8M-30	9W	2517	72	183,35	181,97	192	95	158	38	45	7	4,80
T B80-8M-30	8W	2517	80	203,72	202,35	-	100	180	38	45	7	5,10
T B90-8M-30	8A	2517	90	229,18	227,81	-	100	204	38	45	7	5,70
T B112-8M-30	8A	2517	112	285,21	283,83	-	100	254	38	45	7	6,80
T B144-8M-30	8A	2517	144	366,69	365,32	-	100	336	38	45	7	9,30

B-8M-50

Hatve: 8mm Kayış Geniřlięi: 50mm

Sipariř Kodu	Tip	Burç No.	Max. Mil Çapı	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Kg
T 28-8M-50F	4F	1210	28	71,30	70,08	75	50	-	60	25	17,5	1,67
T 30-8M-50F	5F	1615	30	76,39	75,13	83	55	-	60	38	22	1,97
T 32-8M-50F	5F	1615	32	81,49	80,16	87	60	-	60	38	22	2,27
T 34-8M-50F	5F	1615	34	86,58	85,22	91	66	-	60	38	22	2,69
T 36-8M-50F	5F	1615	36	91,67	90,30	97	70	-	60	38	22	2,97
T 38-8M-50F	5F	1615	38	96,77	95,39	102	75	-	60	38	22	3,23
T 40-8M-50F	4F	2012	40	101,86	100,49	106	75	-	60	32	14	3,50
T 44-8M-50F	4F	2012	44	112,05	110,67	120	75	-	60	32	14	3,90
T 48-8M-50F	4F	2012	48	122,23	120,86	128	80	-	60	32	14	4,30
T 56-8M-50F	4F	2517	56	142,60	141,23	150	90	116	60	45	7,5	5,00
T 64-8M-50F	4F	2517	64	162,97	161,60	168	100	137	60	45	7,5	5,60
T 72-8M-50	9W	2517	72	183,35	181,97	192	100	158	60	45	7,5	6,80
T 80-8M-50	4W	3020	80	203,72	202,35	-	110	180	60	51	4	6,90
T 90-8M-50	9W	3020	90	229,18	227,81	-	110	204	60	51	4	8,60
T 112-8M-50F	9W	3020	112	285,21	283,83	-	110	254	60	51	4	9,60
T 144-8M-50F	9A	3020	144	366,69	365,32	-	110	336	60	51	4	13,80